




◀ **Grzejnik Elektryczny**

KADO 1500 ↑ x 40 ↔ EX,
kolor grzejnika: RAL 9005 Matt
kod grzejnika: WLKAD150004 K905EX

Zawory i akcesoria

ONE R36

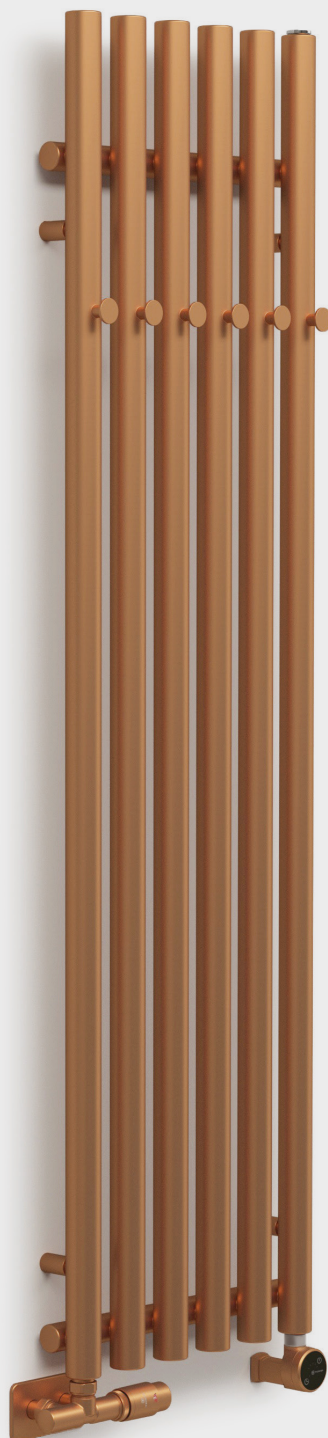

◀ **Grzejnik Wodno-Elektryczny**

KADO 1500 ↑ x 390 ↔ SX,
kolor grzejnika: Old Bronze
kod grzejnika: W GKAD150039 KOBZSX

Zawory i akcesoria

UNICO ALL ON INE
MOA WiFi


KADO




**PALETA KOLORÓW
TERMA ORAZ CHROM***

*w wersji elektrycznej rozmiar
1500x40 nie występuje w chromie




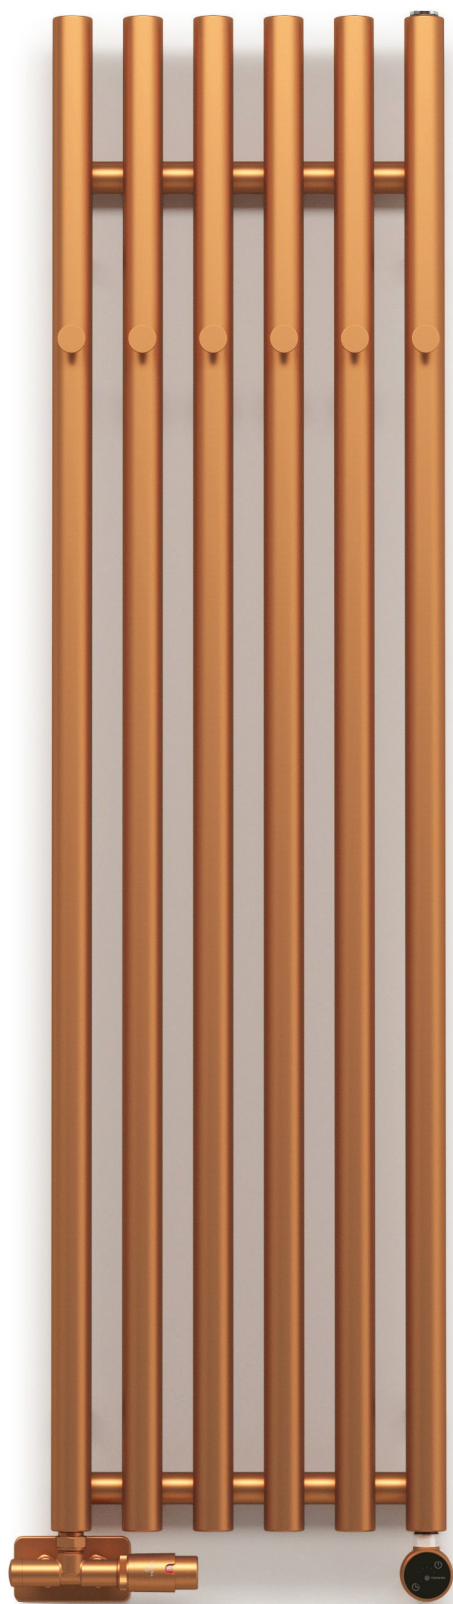



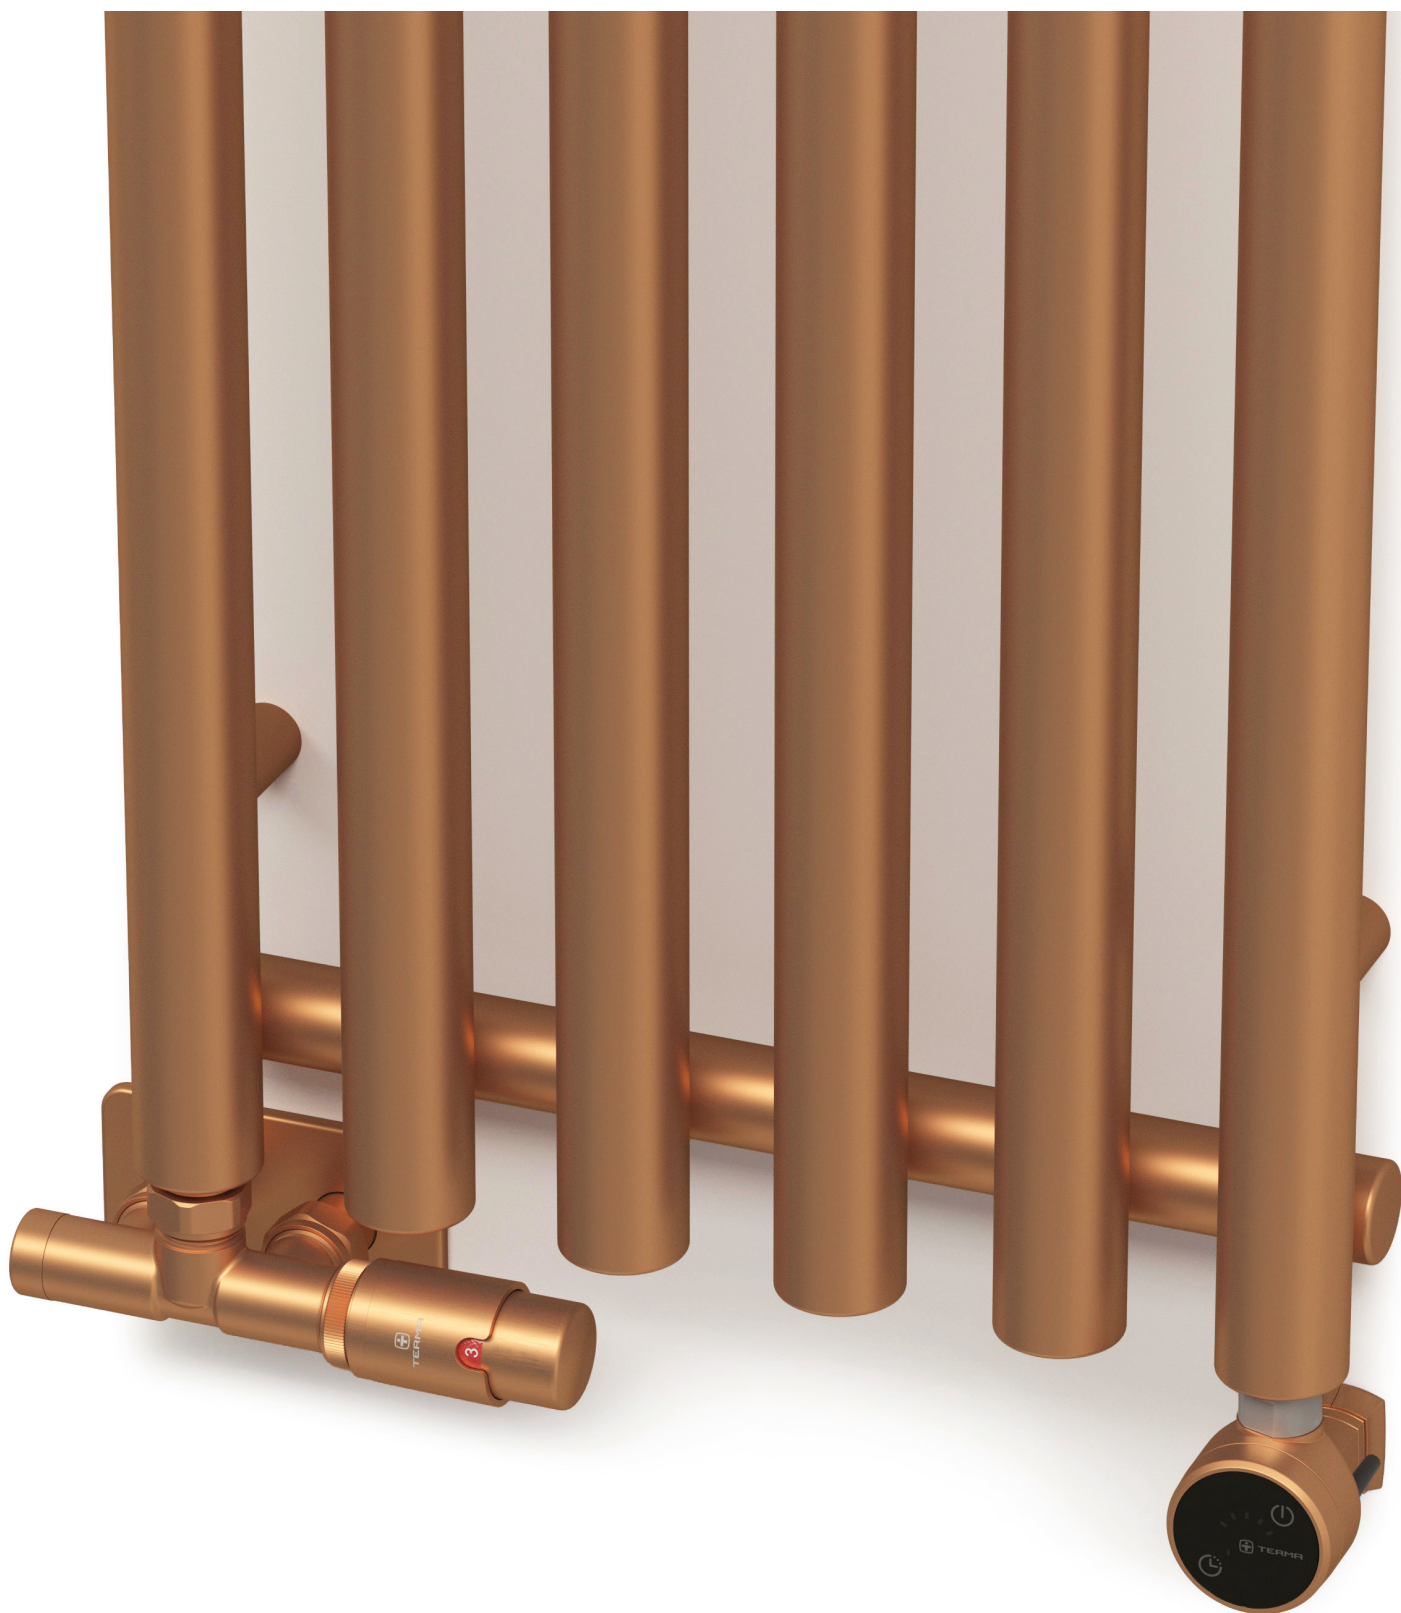

DOSTĘPNE ROZMIARY

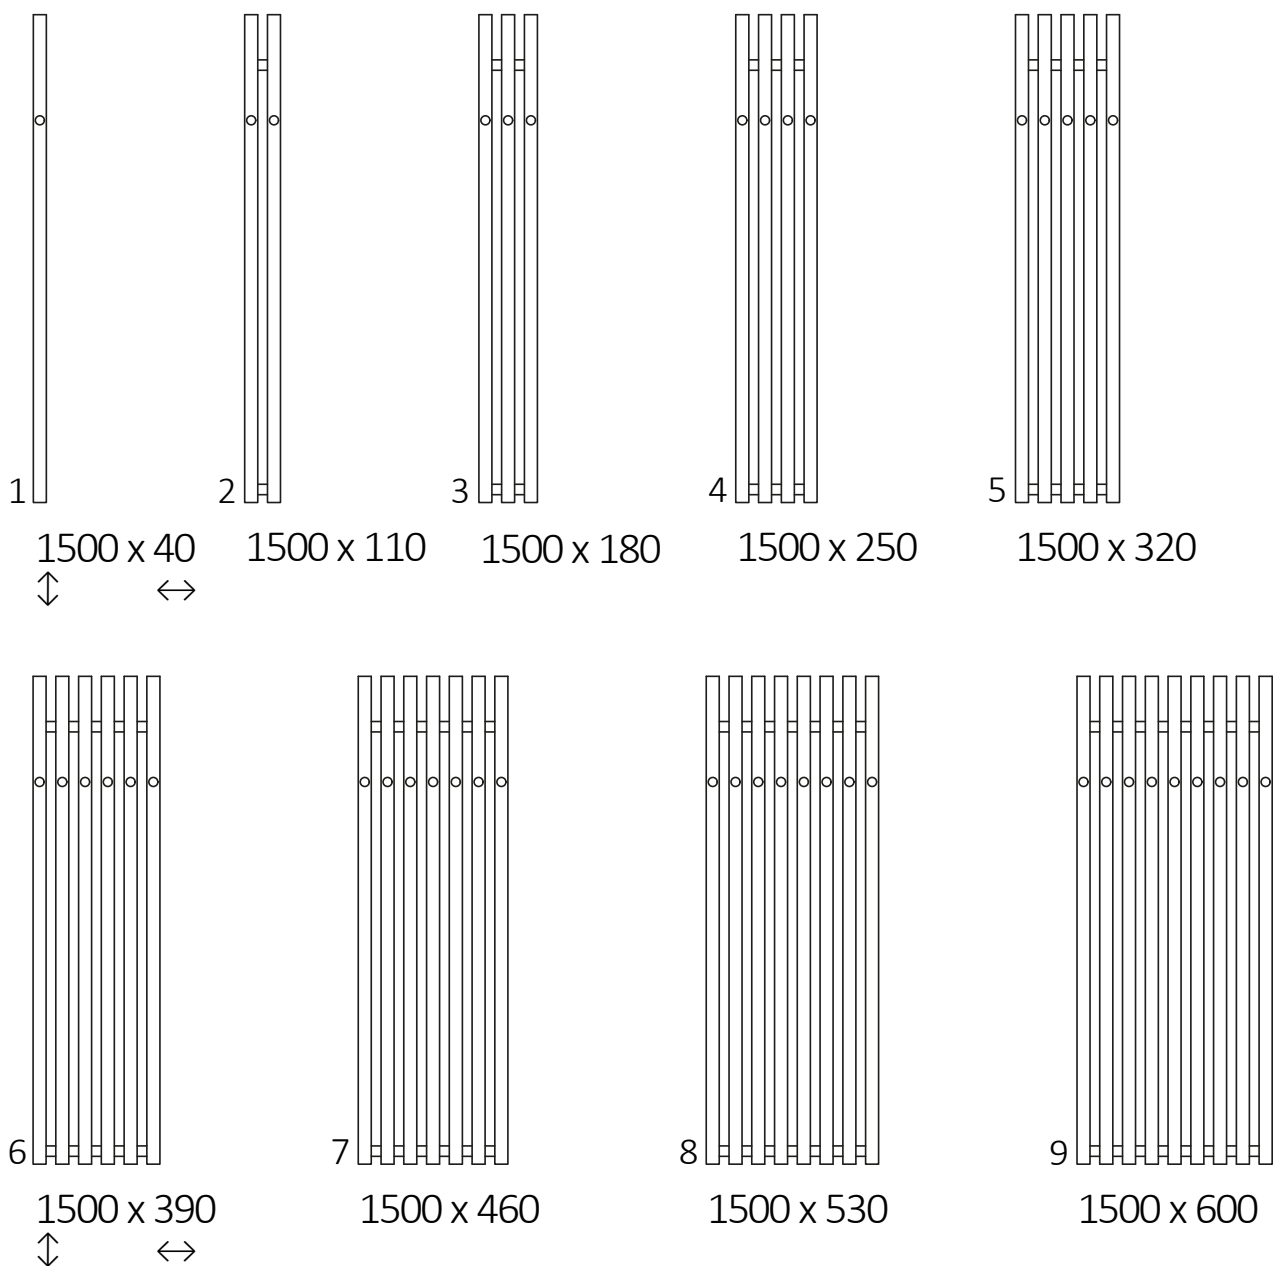

GRZEJNIK ZASILANY CO.

Podłączenia

B ↔ 40: B ↔ 110 ÷ 600: B ↔ 180, 320, 460, 600:



Wysokość A ↑ [mm]	Szerokość B ↔ [mm]	Moc grzewcza – farba proszkowa			Moc grzewcza – powłoka galwaniczna			Kod produktu ... Kod konfiguracji, info s. 16
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	
1500	40	109	57	120	70	37	–	WGKAD150004...
1500	110	218	113	200	141	74	120	WGKAD150011...
1500	180	326	170	300	211	111	200	WGKAD150018...
1500	250	435	226	400	282	148	300	WGKAD150025...
1500	320	544	283	600	352	185	400	WGKAD150032...
1500	390	653	340	600	422	222	400	WGKAD150039...
1500	460	762	397	800	493	259	600	WGKAD150046...
1500	530	870	453	800	563	296	600	WGKAD150053...
1500	600	979	510	1000	634	333	600	WGKAD150060...

WYMIARY I INFORMACJE TECHNICZNE

Ciśnienie robocze: 1000 kPa

Maksymalna temperatura pracy: 95°C

Wysokość A ↑ [mm]	Szerokość B ↔ [mm]	Rozstaw podłączenia C2 [mm]	Rozstaw poziomy mocowań D [mm]	Rozstaw pionowy mocowań E [mm]	Położenie dolnego mocowania F [mm]	Pojemność (farba proszkowa)  [dm³]	Waga (farba proszkowa)  [kg]	Pojemność (powłoka galwaniczna)  [dm³]	Waga (powłoka galwaniczna)  [kg]
1500	40	–	–	1145	120	1,67	2,52	1,67	2,44
1500	110	70	70	1145	120	3,38	4,90	3,38	4,74
1500	180	140	140	1145	120	5,09	7,28	5,09	7,04
1500	250	210	210	1145	120	6,80	9,67	6,80	9,34
1500	320	280	280	1145	120	8,50	12,05	8,50	11,64
1500	390	350	350	1145	120	10,21	14,43	10,21	13,94
1500	460	420	420	1145	120	11,92	16,81	11,92	16,24
1500	530	490	490	1145	120	13,63	19,19	13,63	18,54
1500	600	560	560	1145	120	15,34	21,57	15,34	20,84

GRZEJNIK ELEKTRYCZNY

Podłączenia

B ↔ 40: B ↔ 110 ÷ 600:




Wysokość A ↕ [mm]	Szerokość B ↔ [mm]	Moc grzewcza – farba proszkowa [W]	Moc grzewcza – powłoka galwaniczna [W]	Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 17
1500	40	120	–	WLKAD150004...
1500	110	200	120	WLKAD150011...
1500	180	300	200	WLKAD150018...
1500	250	400	300	WLKAD150025...
1500	320	600	400	WLKAD150032...
1500	390	600	400	WLKAD150039...
1500	460	800	600	WLKAD150046...
1500	530	800	600	WLKAD150053...
1500	600	1000	600	WLKAD150060...

WYMIARY I INFORMACJE TECHNICZNE

Wysokość A ↕ [mm]	Szerokość B ↔ [mm]	Rozstaw poziomy mocowań D [mm]	Rozstaw pionowy mocowań E [mm]	Położenie dolnego mocowania F [mm]	Pojemność (farba proszkowa) [dm³]	Waga (farba proszkowa) [kg]	Pojemność (powłoka galwaniczna) [dm³]	Waga (powłoka galwaniczna) [kg]
1500	40	–	1145	120	1,67	4,41	–	–
1500	110	70	1145	120	3,38	7,64	3,38	8,42
1500	180	140	1145	120	5,09	11,40	5,09	12,37
1500	250	210	1145	120	6,80	15,18	6,80	16,32
1500	320	280	1145	120	8,50	18,94	8,50	20,26
1500	390	350	1145	120	10,21	22,70	10,21	24,20
1500	460	420	1145	120	11,92	26,47	11,92	28,16
1500	530	490	1145	120	13,63	30,23	13,63	32,10
1500	600	560	1145	120	15,34	34,00	15,34	36,05


RYSUNEK TECHNICZNY

O1

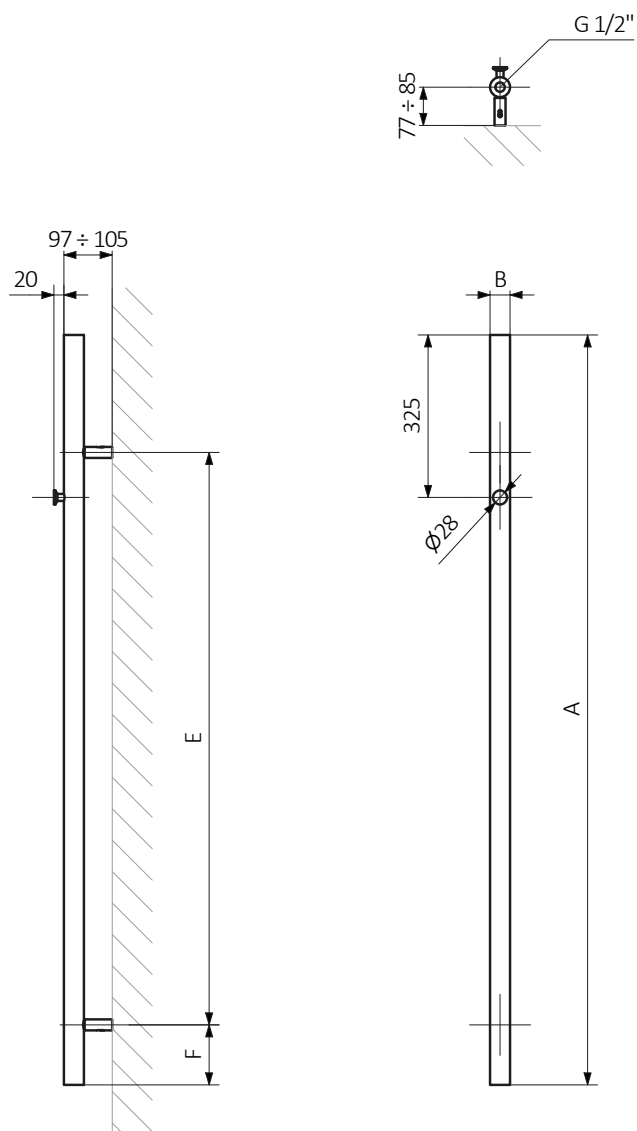


A – wysokość B – szerokość C1-C2 – rozstaw połączeń D – rozstaw mocowań w poziomie E – rozstaw mocowań w pionie F – odległość od dolnej osi mocowań do dolnej krawędzi kolektora

Kolektor:




RYSUNEK TECHNICZNY

SX

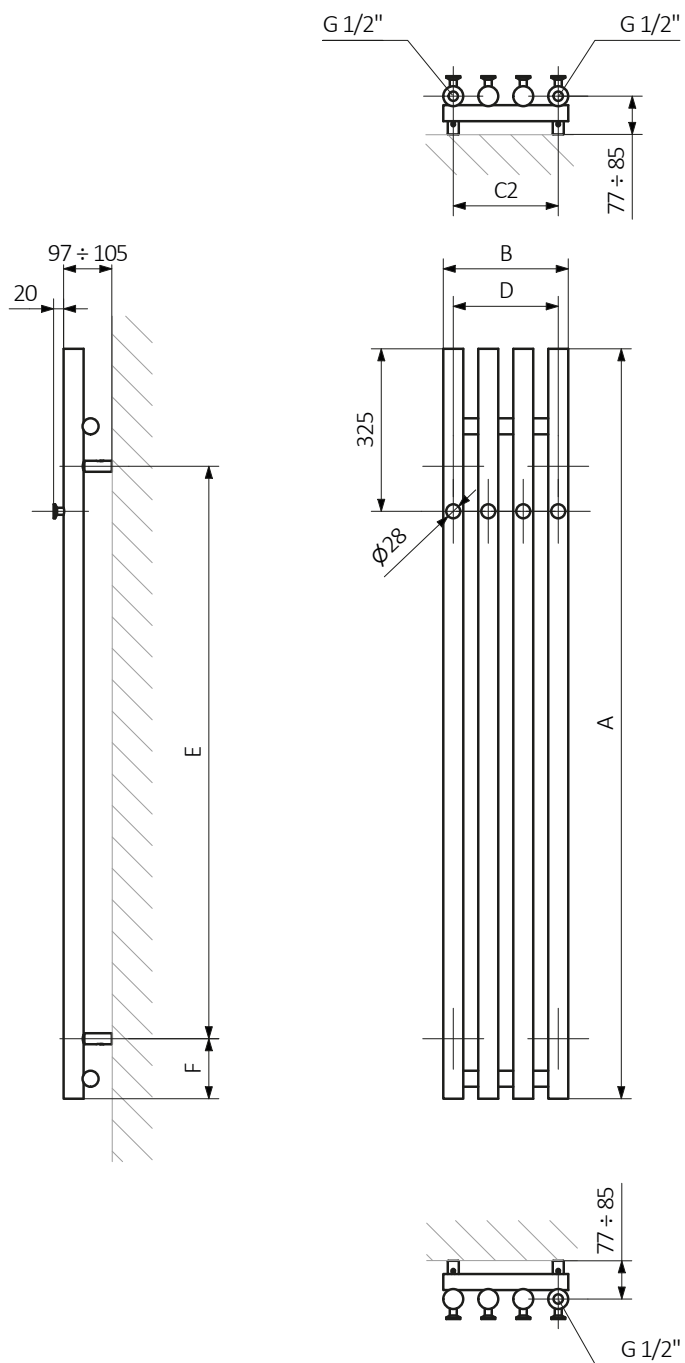


A – wysokość B – szerokość C1-C2 – rozstaw podłączeń D – rozstaw mocowań w poziomie E – rozstaw mocowań w pionie F – odległość od dolnej osi mocowań do dolnej krawędzi kolektora

Kolektor:




Rurka:




RYSUNEK TECHNICZNY

YX

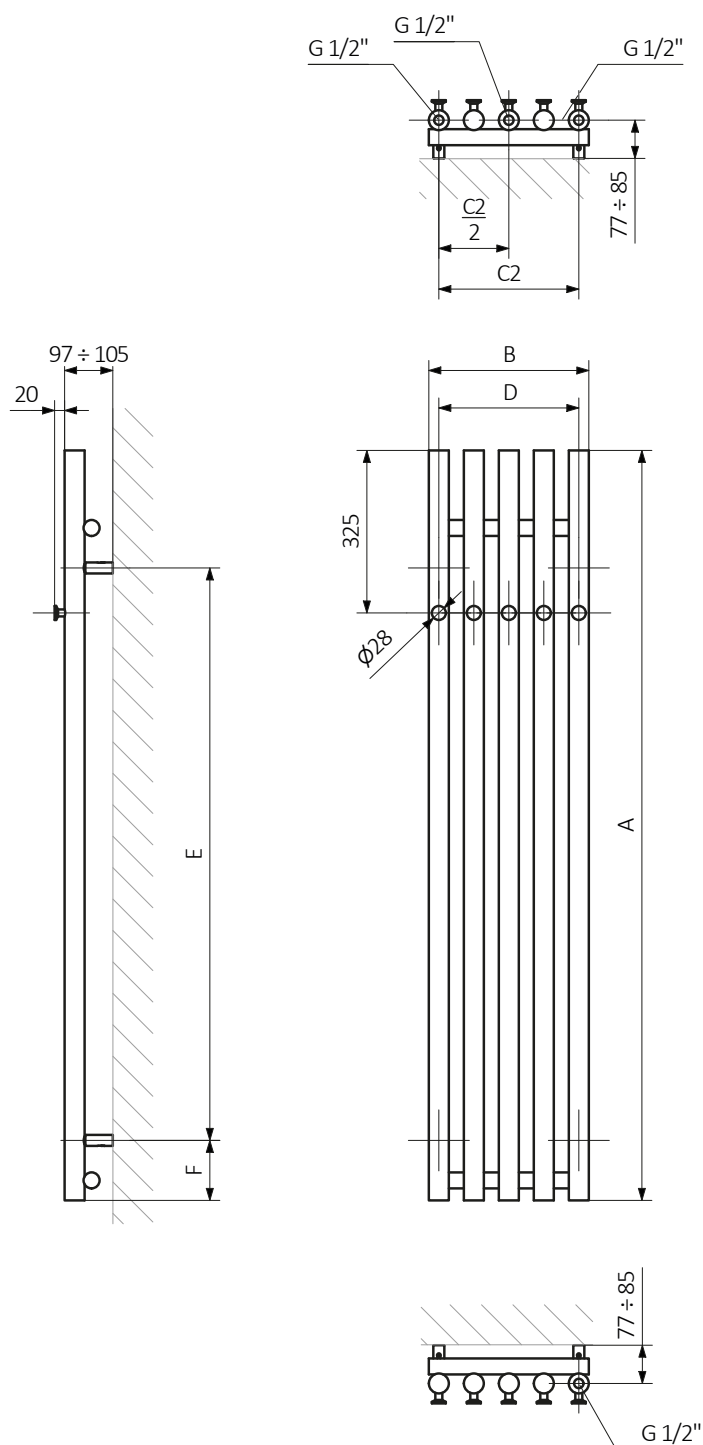


A – wysokość B – szerokość C1-C2 – rozstaw podłączeń D – rozstaw mocowań w poziomie E – rozstaw mocowań w pionie F – odległość od dolnej osi mocowań do dolnej krawędzi kolektora

Kolektor:




Rurka:




RYSUNEK TECHNICZNY

EX

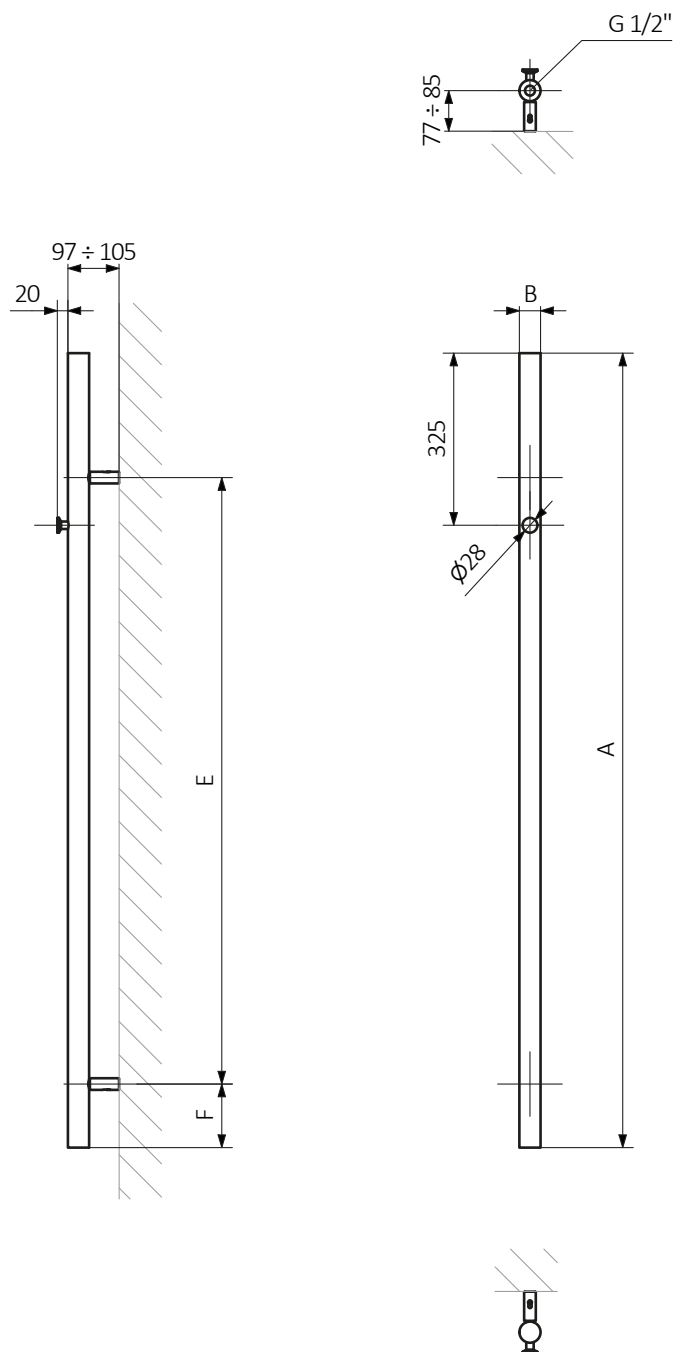


A – wysokość B – szerokość C1-C2 – rozstaw podłączeń D – rozstaw mocowań w poziomie E – rozstaw mocowań w pionie F – odległość od dolnej osi mocowań do dolnej krawędzi kolektora

Kolektor:




RYSUNEK TECHNICZNY

E1

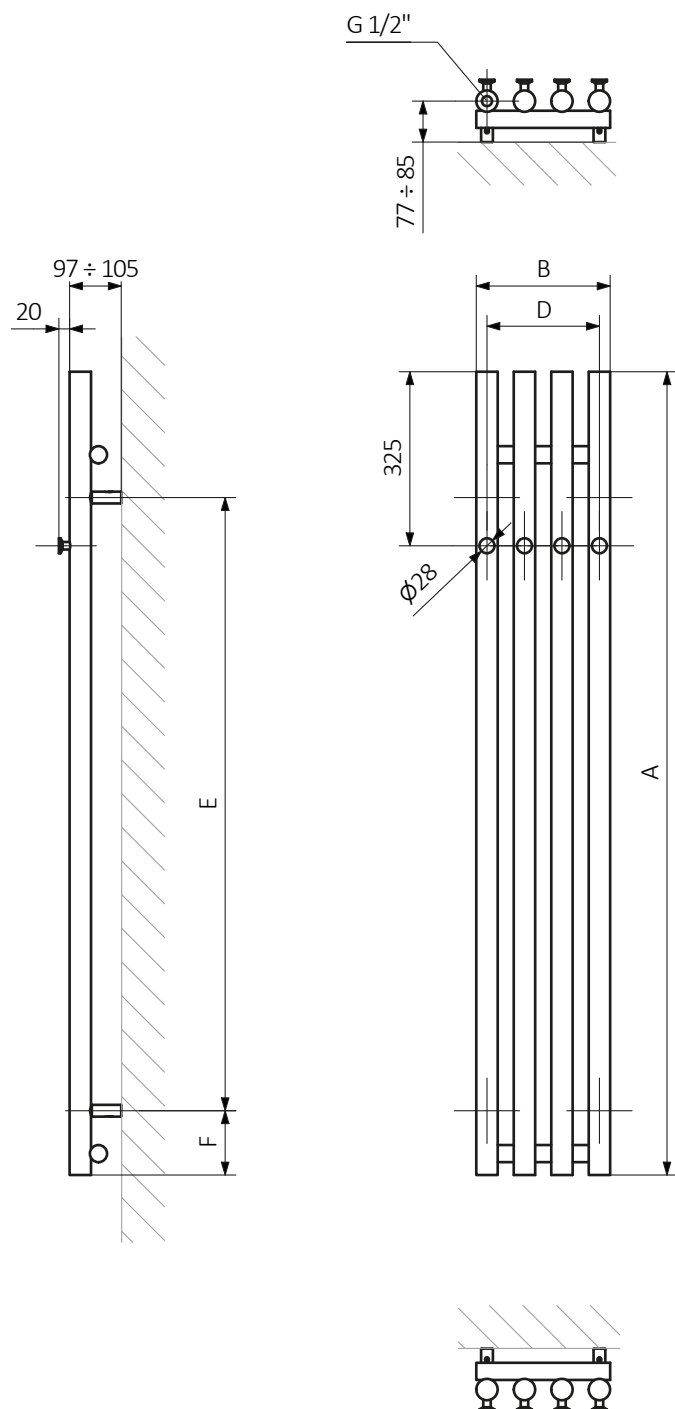


A – wysokość B – szerokość C1-C2 – rozstaw podłączeń D – rozstaw mocowań w poziomie E – rozstaw mocowań w pionie F – odległość od dolnej osi mocowań do dolnej krawędzi kolektora

Kolektor:




Rurka:




RYSUNEK TECHNICZNY

E8

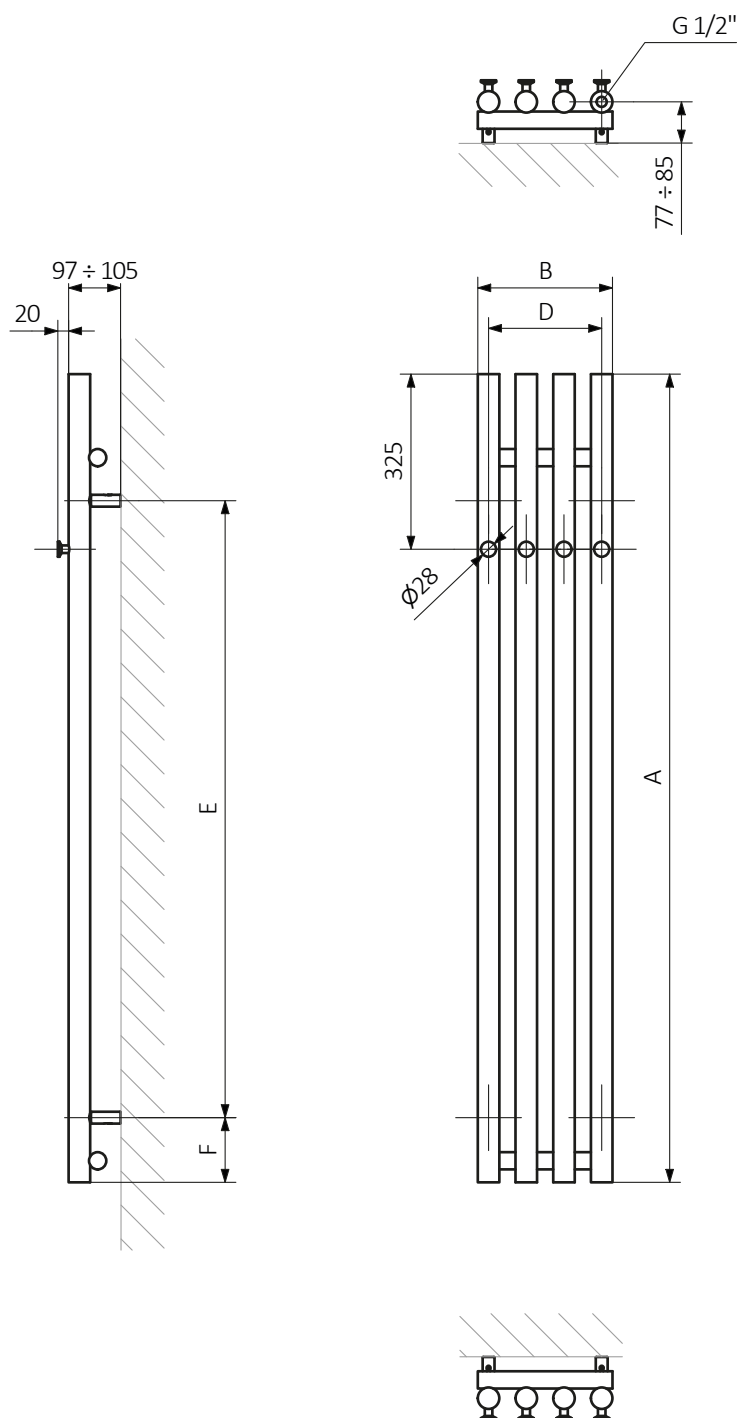


A – wysokość B – szerokość C1-C2 – rozstaw podłączeń D – rozstaw mocowań w poziomie E – rozstaw mocowań w pionie F – odległość od dolnej osi mocowań do dolnej krawędzi kolektora

Kolektor:




Rurka:




RYSUNEK TECHNICZNY

ES

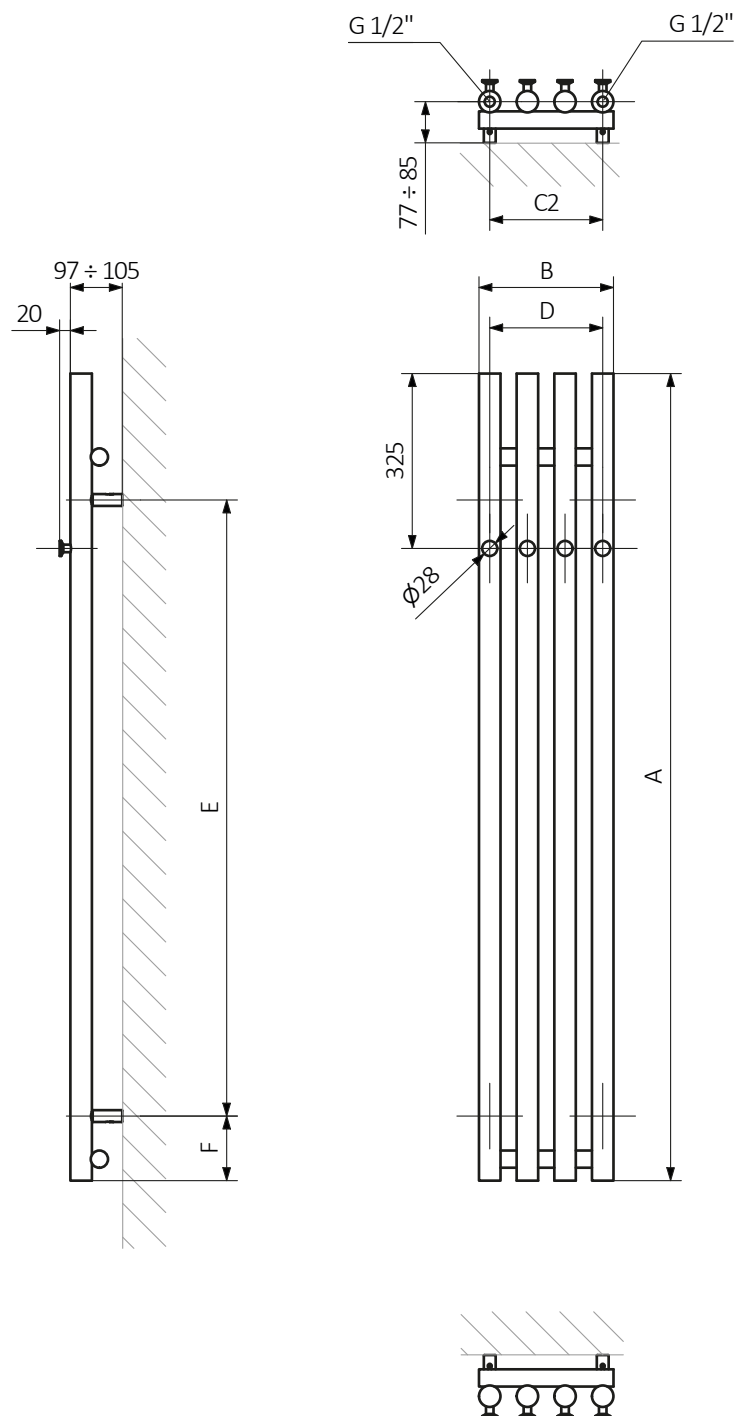


A – wysokość B – szerokość C1-C2 – rozstaw podłączeń D – rozstaw mocowań w poziomie E – rozstaw mocowań w pionie F – odległość od dolnej osi mocowań do dolnej krawędzi kolektora

Kolektor:




Rurka:



BUDOWA KODU KONFIGURACJI GRZEJNIKA C.O. (GRUPA PRODUKTOWA „WG”)

Kody produktów można znaleźć w tabelach danego produktu w katalogu/w cenniku. Dostarczają podstawowych informacji o produkcie, a kod konfiguracji zawiera informacje uzupełniające specyfikację. Przy składaniu zamówienia kody produktów powinny zawierać w pełni ukończoną część konfiguracji. Część kodu konfiguracji należy umieścić po głównym kodzie produktu, jak pokazano w poniższym przykładzie:

BUDOWA KODU:

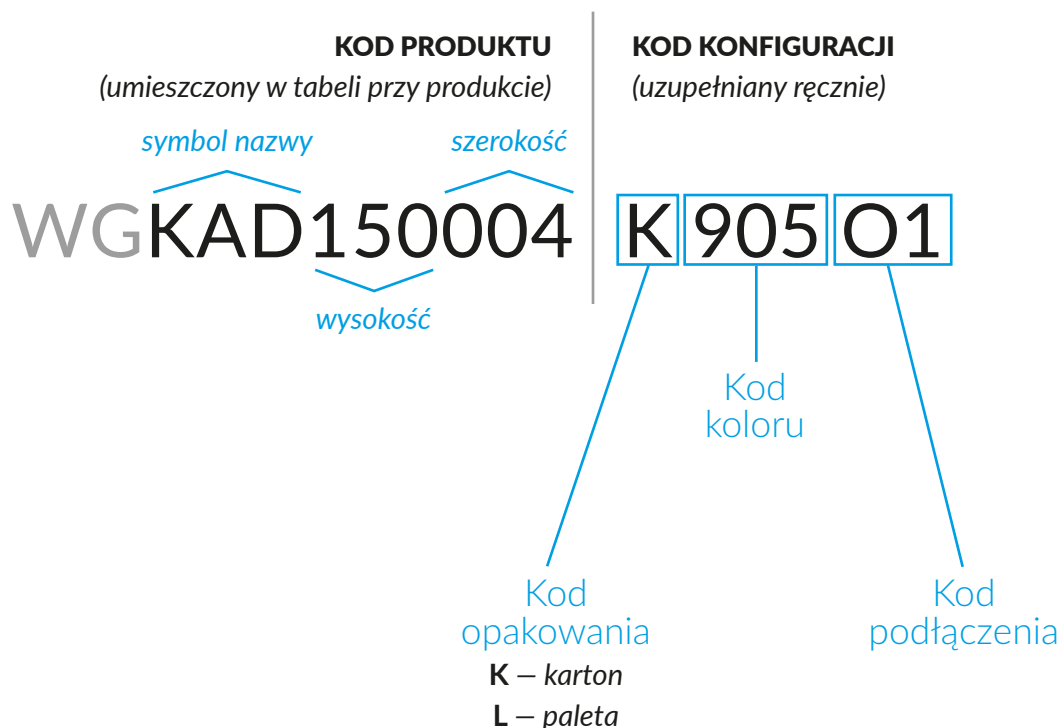


WG – grzejnik wodny lub wodno-elektryczny zasilany z instalacji centralnego ogrzewania

BUDOWA KODU KONFIGURACJI GRZEJNIKA ELEKTRYCZNEGO Z CZYNNIKIEM GRZEW CZYM (GRUPA PRODUKTOWA „WL”)

Kody produktów można znaleźć w tabelach danego produktu w katalogu/w cenniku. Dostarczają podstawowych informacji o produkcie, a kod konfiguracji zawiera informacje uzupełniające specyfikację. Przy składaniu zamówienia kody produktów powinny zawierać w pełni ukończoną część konfiguracji. Część kodu konfiguracji należy umieścić po głównym kodzie produktu, jak pokazano w poniższym przykładzie:

BUDOWA KODU:

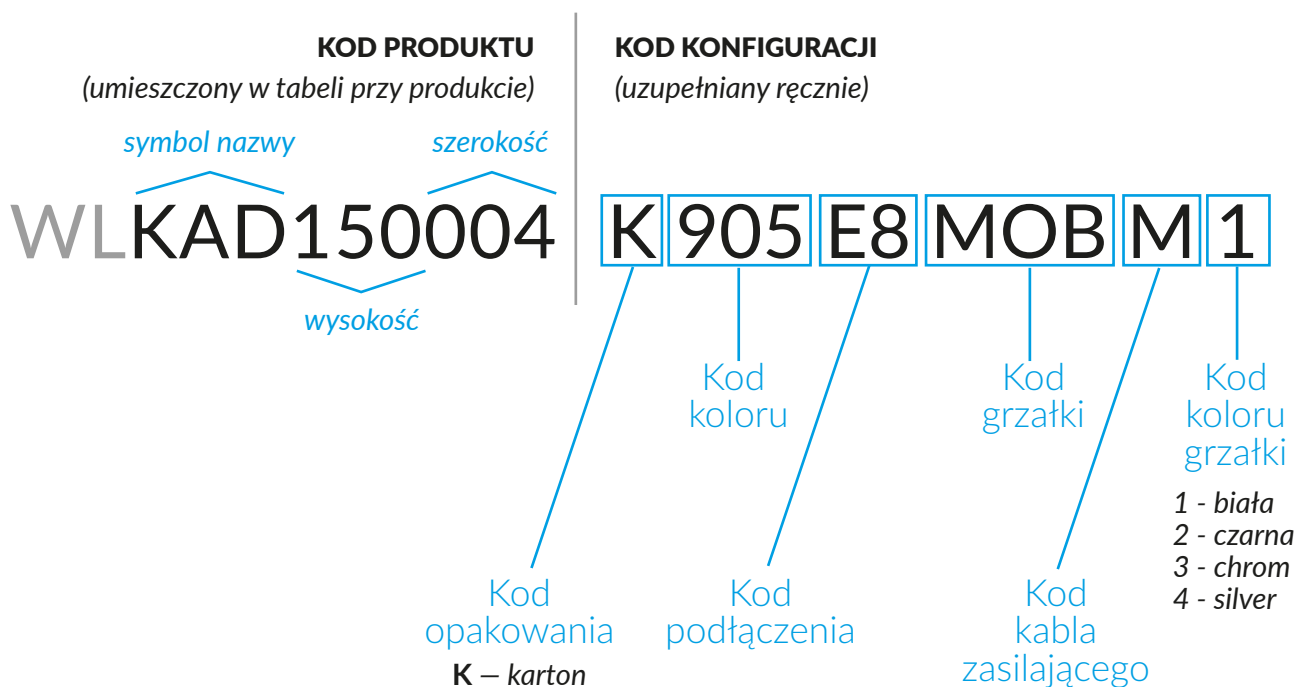

WL – grzejnik elektryczny napełniony czynnikiem grzewczym z fabrycznie zainstalowaną grzałką