


Aruba Double Horizontal



Moderní design, který se snoubí s praktičností radiátoru Aruba Double Horizontal. Plně nahradí klasická zastaralá desková tělesa a ohromí vás svojí elegancí. Vhodný jako architektonický prvek, který lze použít nejen u tradiční urbanistické zástavby, ale i v moderních interiérech.

Materiál	ocelové trubky Ø 28 mm / ocelové trubky Ø 22 mm
Připojovací závity	4 × G1/2"
Zkušební přetlak	1,3 MPa
Max. provozní přetlak	1,0 MPa
Max. provozní teplota	110 °C
Počet trubek	56, 78, 100

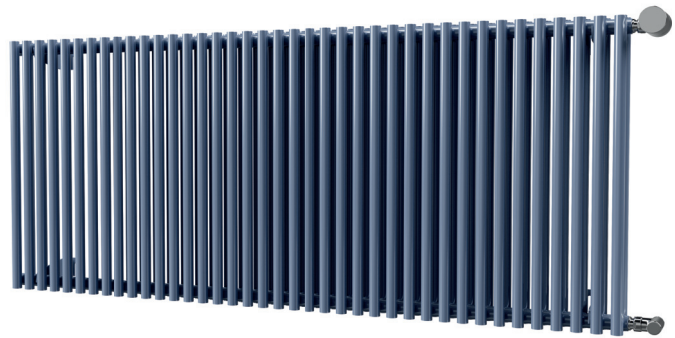

1.




2.

1. Aruba Double Horizontal - Holubí modř RAL 5014/ 2. Aruba Double Horizontal - Měď S03

Možnosti úprav

Povrchová úprava	barva
Rozsah výšek [mm]	NE
Rozsah délek [mm]	604-1980 (nárůst po 36)
Změna rozměrů	ANO (příplatek 30 %)
Varianta kombi/elektro	NE / NE
Klasické připojení (SK)	STANDARD
Boční připojení (SB)	NE
Uchycení do prostoru	NE
Středové připojení (SM)	ANO (za příplatek 470 Kč)

Příslušenství




Vzorník barev



Připojovací sady

Možnosti připojení




Aruba Double Horizontal




Výška (H) Délka (L) [mm]	Hloubka (B)	Hmotnost	Objem	Teplotní exponent	Výkon 75/65/20°C	El. příkon	Připojovací rozteč (Z)	Bílá barva RAL 9016	Elektro
kód	[mm]	[kg]	[l]	[-]	[W]	[W]	[mm]	[Kč]	[Kč]
DARH 576 1000	70	22,5	11,8	1,282	1135	-	540	15 594	-
DARH 576 1400	70	31,5	16,4	1,282	1581	-	540	21 706	-
DARH 576 1800	70	40,5	21,0	1,282	2026	-	540	27 501	-

Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu a příslušenství


Typy výška (H) / délka (L) [mm]



H: 576
L: 1000




H: 576
L: 1400

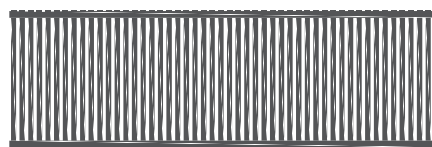

H: 576
L: 1800

Uchycení



Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	70	105