



▲ **Grzejnik**

SOLID 600↑ x 1000↔ UB,
kolor: RAL 9005 Matt (9M5),
kod: WG22H060100 K9M5UB

Zawory i akcesoria

Zawór zespolony odcinający kątowy, 9M5
Zestaw maskujący zintegrowany, 9M5
Głowica termostatyczna SIM, 9M5

SOLID








DOSTĘPNE ROZMIARY




600 x 400
 ↕ ↔




600 x 600



600 x 800



600 x 1000



600 x 1200



600 x 1400
 ↕ ↔




600 x 1600



600 x 1800

GRZEJNIK ZASILANY C.O.

Podłączenia:



Wysokość A ↕ [mm]	Szerokość B ↔ [mm]	Moc grzewcza – farba proszkowa		Kod produktu ... Configuration p. 7
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	
600	400	631	323	WG22H060040
600	600	946	484	WG22H060060
600	800	1262	646	WG22H060080
600	1000	1577	807	WG22H060100
600	1200	1893	969	WG22H060120
600	1400	2208	1130	WG22H060140
600	1600	2524	1292	WG22H060160
600	1800	2839	1453	WG22H060180

WYMIARY I INFORMACJE TECHNICZNE


Ciśnienie robocze: 800 kPa

Maksymalna temperatura pracy: 95°C

Wysokość A ↕ [mm]	Szerokość B ↔ [mm]	Głębokość G [mm]	Rozstaw podłączenia C1 [mm]	Rozstaw podłączenia C3 [mm]	Rozstaw poziomy mocowań D [mm]	Rozstaw pionowy mocowań E [mm]	Położenie dolnego mocowania F [mm]	Pojemność  [dm³]	Waga  [kg]
600	400	104	50	545	200	385	85	51,11	15,52
600	600	104	50	545	400	385	85	75,73	22,70
600	800	104	50	545	600	385	85	100,36	29,88
600	1000	104	50	545	800	385	85	124,98	37,06
600	1200	104	50	545	1000	385	85	149,61	44,25
600	1400	104	50	545	1200	385	85	174,24	51,44
600	1600	104	50	545	1400	385	85	198,86	58,62
600	1800	104	50	545	1600	385	85	223,49	65,79

RYSUNEK TECHNICZNY

UB

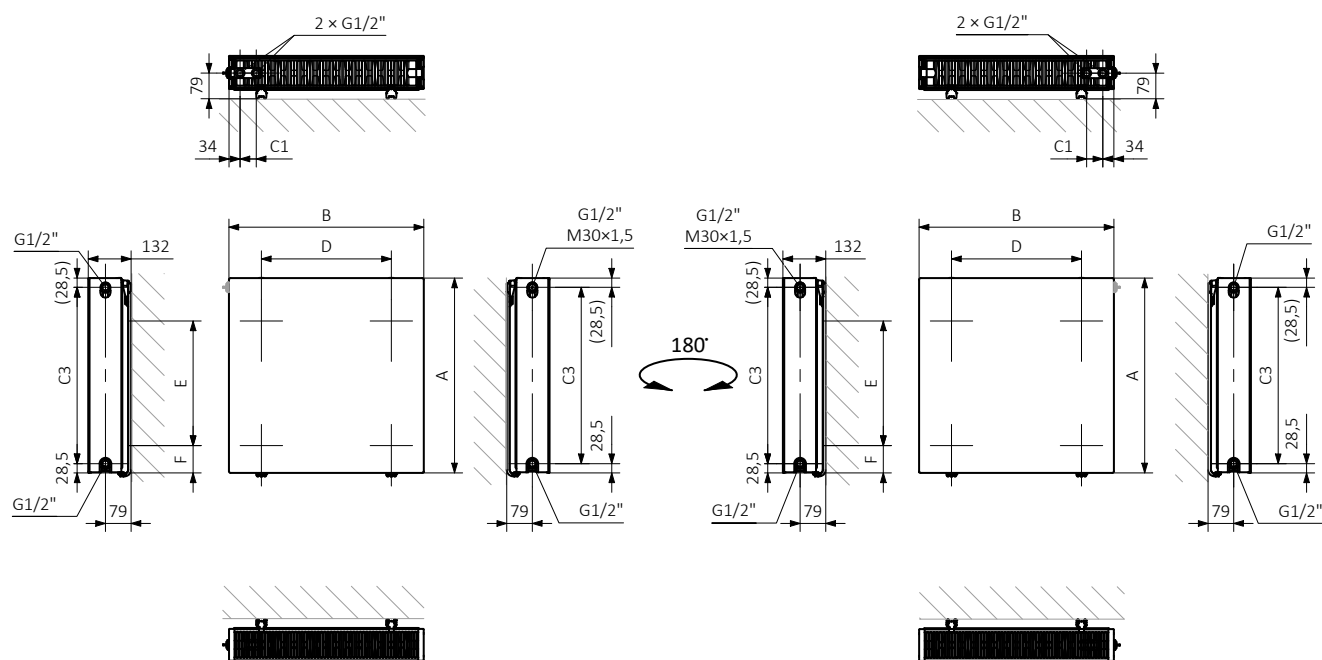

A – wysokość B – szerokość C1-C5 – rozstaw połączeń D – rozstaw mocowań w poziomie
 E – rozstaw mocowań w pionie F – odległość od dolnej osi mocowań do dolnej krawędzi kolektora

W tabelach przy kartach technicznych produktów umieszczone są kody produktów, które dostarczają podstawowych informacji o produktach oraz częściowo wypełniony kod konfiguracji uzupełniający informacje o szczegółową specyfikację produktu. W celu realizacji zamówienia kody produktów należy uzupełnić o pełny kod konfiguracji. Kod konfiguracji należy umieścić po kodzie produktu. Poniżej przedstawiamy strukturę budowy kodu produktu oraz kodu konfiguracji.

BUDOWA KODU KONFIGURACJI GRZEJNIKA CO. (GRUPA PRODUKTOWA **WG**)

BUDOWA KODU:

