



NOVINKA

Design Radiators by ISAN

Helix

Moderní koupelnový žebřík, který v sobě kombinuje sofistikovaný design a vysokou funkčnost. Jeho jedinečný vzhled tvoří kulaté trubky zasazené do hranatých profilů v pevném rámu.



připojovací sady
→ 146



elektro regulátory
→ 154



vzorník barev
→ 159





Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	Elektrický příkon [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Bílá barva RAL 9016 [Kč]	Elektro* [Kč]
DHEL 1006 0500	40	8,3	5,8	1,269	380	400	50/460	5 557	✓
DHEL 1006 0600	40	9,3	6,5	1,269	441	400	50/560	5 619	✓
DHEL 1276 0500	40	10,0	7,1	1,270	539	600	50/460	5 906	✓
DHEL 1276 0600	40	11,2	8,0	1,270	624	600	50/560	5 984	✓
DHEL 1726 0500	40	13,0	9,3	1,272	687	800	50/460	6 519	✓
DHEL 1726 0600	40	14,5	10,4	1,272	793	800	50/560	6 622	✓

Postup objednání str. 160 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky / *Výpočet ceny elektrického provedení str. 155


Technické informace

Materiál	ocelové trubky Ø 26 mm ocelové profily 40x40 mm
Připojovací závit	4 × G1/2"
Zkušební přetlak	0,65MPa
Max. provozní přetlak	0,5MPa
Max. provozní teplota	110°C
Počet trubek	10, 13, 18

Možnosti úprav


Povrchová úprava	barva
Rozsah výšek [mm]	NE
Rozsah délek [mm]	NE
Varianta elektro	ANO (příplatek str. 154-156)
Univerzální připojení (SU)	STANDARD
Boční připojení (SB)	NE
Uchytení do prostoru	NE

Typy výška (H) / délka (L) [mm]

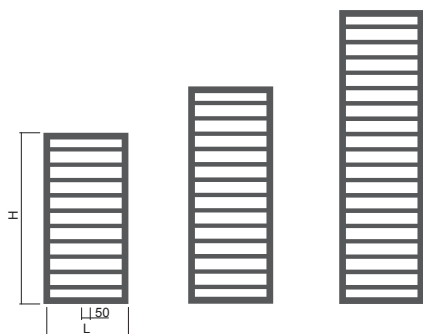

H 1006	H 1276	H 1726
L 0500, 0600	L 0500, 0600	L 0500, 0600

Uchytení



Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	60-70	80-90

Možnosti připojení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 160, pozice 13. a 14.