



ULYSSES U4C – provedení chrom
500 × 838 mm



ULYSSES U7MS – provedení metalická stříbrná
500 × 1294 mm

Umístění „uchycení“ na stěnu: ↓ 115 mm ↑ 115 mm

Centrální vytápění: ANO



Kombinované vytápění: ANO

Elektrické vytápění: ANO

Horizontální trubky: Ø 38 mm

Vertikální trubky: Ø 26 mm

Možnosti připojení:

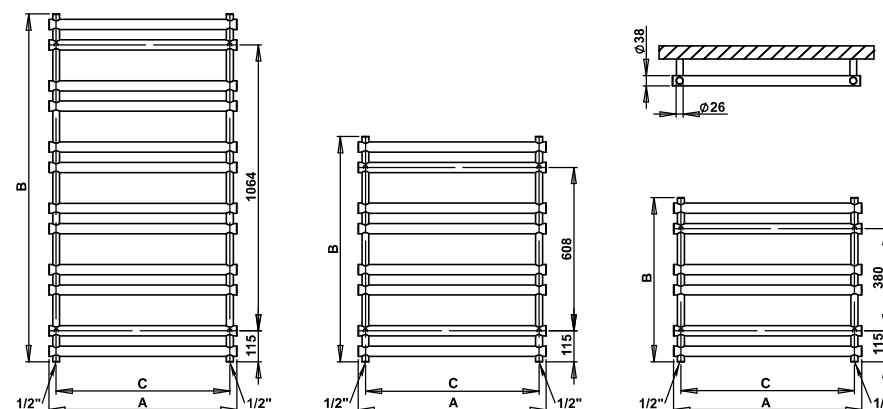

Chrom**	Ostatní povrchové úpravy (lak)*	Šířka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] Δt 20°C***		Hmotnost [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Max. doporučený výkon el. topné tyče [W]	
			75/65°C	55/45°C					
U1C	U1	6 906,-	500 × 610	200	104	5,0	3,0	446	200
U4C	U4	8 153,-	500 × 838	268	139	6,7	4,1	446	200
U5C	U5	8 567,-	700 × 838	359	187	8,8	5,6	646	300
U6C	U6	9 280,-	900 × 838	450	234	11,0	7,2	846	300
U7C	U7	10 357,-	500 × 1294	405	211	10,0	6,2	446	300
U8C	U8	10 927,-	700 × 1294	542	282	13,2	8,5	646	400

Doporučené maloobchodní ceny bez DPH v Kč.

*Ostatní povrchové úpravy (lak) viz vzorník str. 78. **U provedení chrom je tepelný výkon až o 20 % nižší.

***Přepočtené teplotních spádů na www.pmh-co.cz