

# MOA IR



*fot. kolor: chrom; kabel: prosty*



## Funkcje i cechy:

### Funkcjonalność

Grzałka oferuje pięć ustawień temperatury grzejnika w zakresie od 30°C do 60°C. Elektroniczny czujnik w grzałce pozwala na ich precyzyjne utrzymanie. Urządzenie prezentuje aktualny i nastawiony poziom temperatury. Charakteryzuje się bardzo niskim poborem prądu w trybie czuwania.

### Funkcja suszenia

Funkcja umożliwia ustawienie dowolnej temperatury grzania na dwie godziny, po których grzałka powraca do poprzedniego stanu.

### Zdalne sterowanie

Grzałka posiada możliwość bezprzewodowej komunikacji IR z zewnętrznym programatorem ściennym, który wzbogaca grzałkę o dodatkowe funkcje.

### Systemy inteligentnych budynków

W przypadku zaniku zasilania grzałka zapamiętuje nastawę (zadane ustawienie), umożliwiając współpracę z zewnętrznymi timerami oraz systemami inteligentnych budynków.

### Bezpieczeństwo

Grzałka wyposażona jest w podwójne zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem temperatury grzejnika oraz posiada aktywną ochronę w przypadku pracy w suchym grzejniku. Program Antifreeze zapobiega zamarzaniu czynnika grzewczego w grzejniku. Grzałka sygnalizuje aktualny tryb pracy i ewentualne sytuacje alarmowe.

### Design

Wersja z kablem prostym bez wtyczki wyposażona jest w maskownicę kabla zasilającego.

### Kolor

Dostępne kolory obudowy: biały, silver, chrom oraz czarny. Przy jednorazowym zamówieniu dowolnych grzałek w ilości min. 100 szt. w jednym kolorze dostępne również barwy z palety RAL oraz specjalne: brass i gold. W każdym z wariantów kolorystycznych obudowy elewacja frontowa grzałki jest czarna.

## Dane techniczne:


Zasilanie:	230 V / 50 Hz
Klasa ochrony urządzenia:	Klasa I
Przyłącze grzejnikowe:	G 1/2"
Stopień ochrony obudowy [IP]:	IPx5

## Tabela konfiguracji:

Przykładowy kod zamówienia: **WE**<sup>kod mocy</sup>**MRT**<sup>kod koloru</sup>**04**<sup>kod typu kabla</sup>**T**<sup>kod modelu</sup>**SMA**<sup>kod opakowania</sup>**W**

Elementy kodu zaznaczone kolorem niebieskim.

Model	Moc [W]	Opakowanie	Kolor	Typ kabla
<b>WE</b> <b>MOR</b> MOA IR	<b>01</b> 120	<b>F</b> folia gładka	<b>916</b> Biały	<b>W</b> Kabel prosty z wtyczką
<b>MRT</b> MOA IR + trójnik	<b>02</b> 200	<b>T</b> tuba	<b>SMA</b> Silver	<b>M</b> Kabel prosty bez wtyczki z maskownicą
	<b>03</b> 300		<b>CRO</b> Chrom	<b>U</b> Kabel spiralny z wtyczką
	<b>04</b> 400		<b>905</b> Czarny	
	<b>06</b> 600			
	<b>08</b> 800			
	<b>10</b> 1000			
	<b>12</b> 1200			

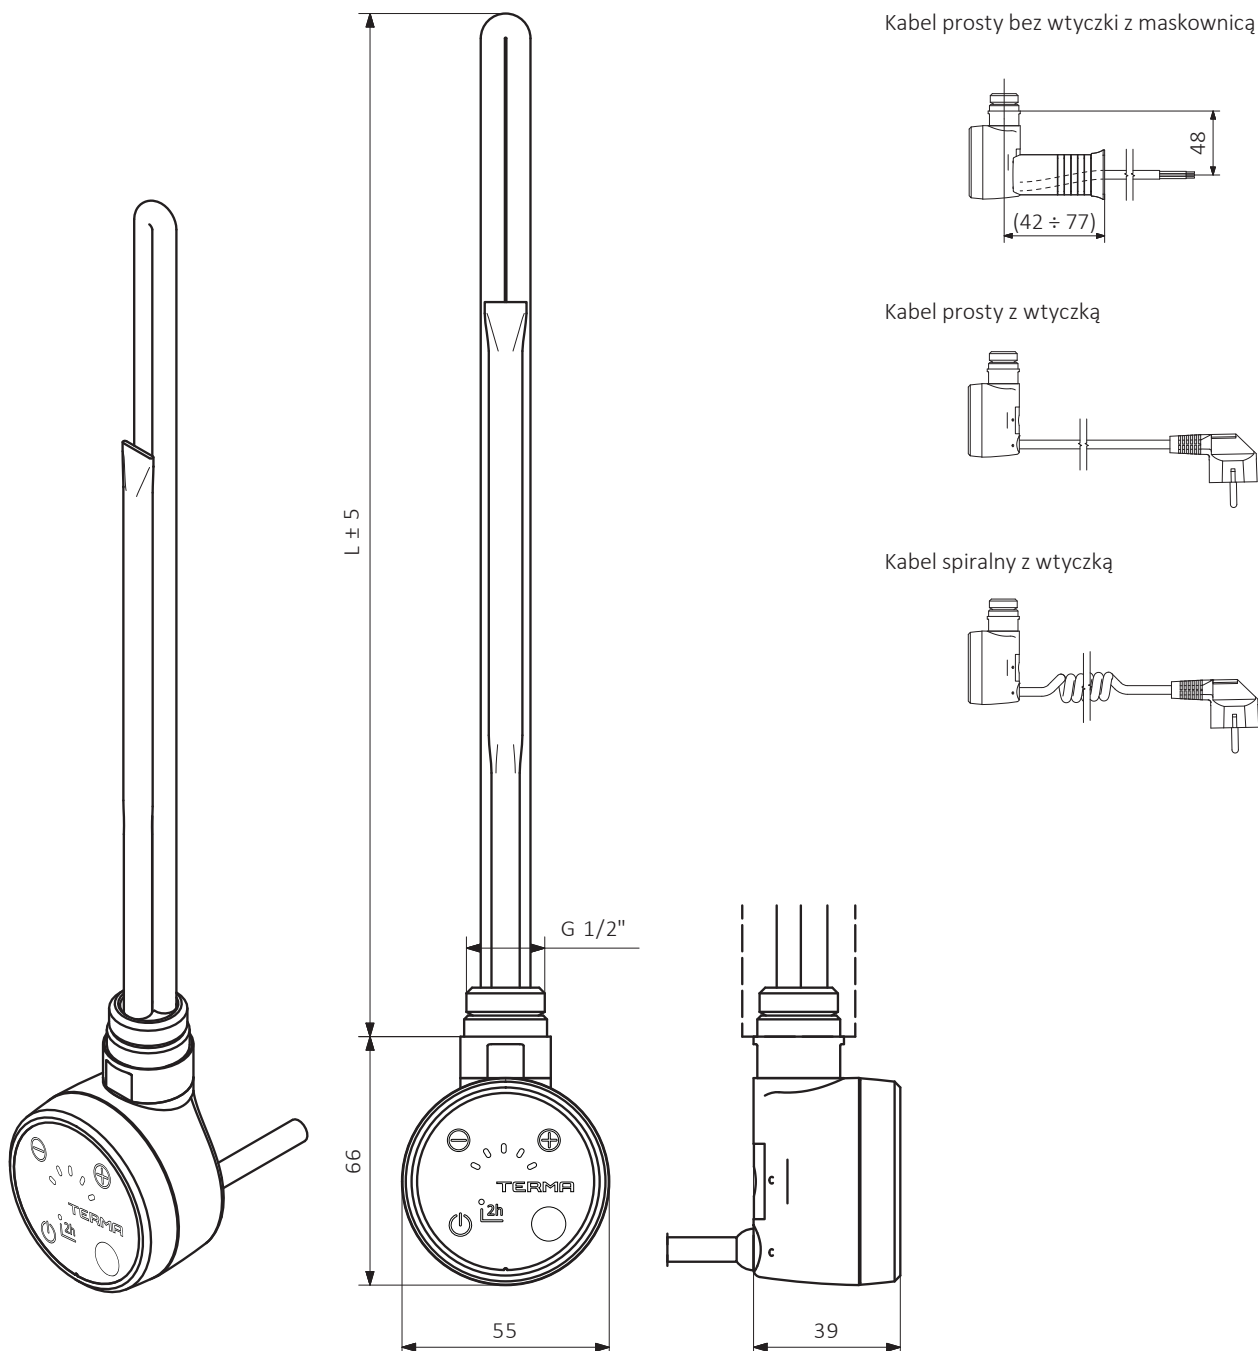

L [mm]	315	275	300	335	365	475	565	660
Moc [W]	120	200	300	400	600	800	1000	1200