


Angus DW

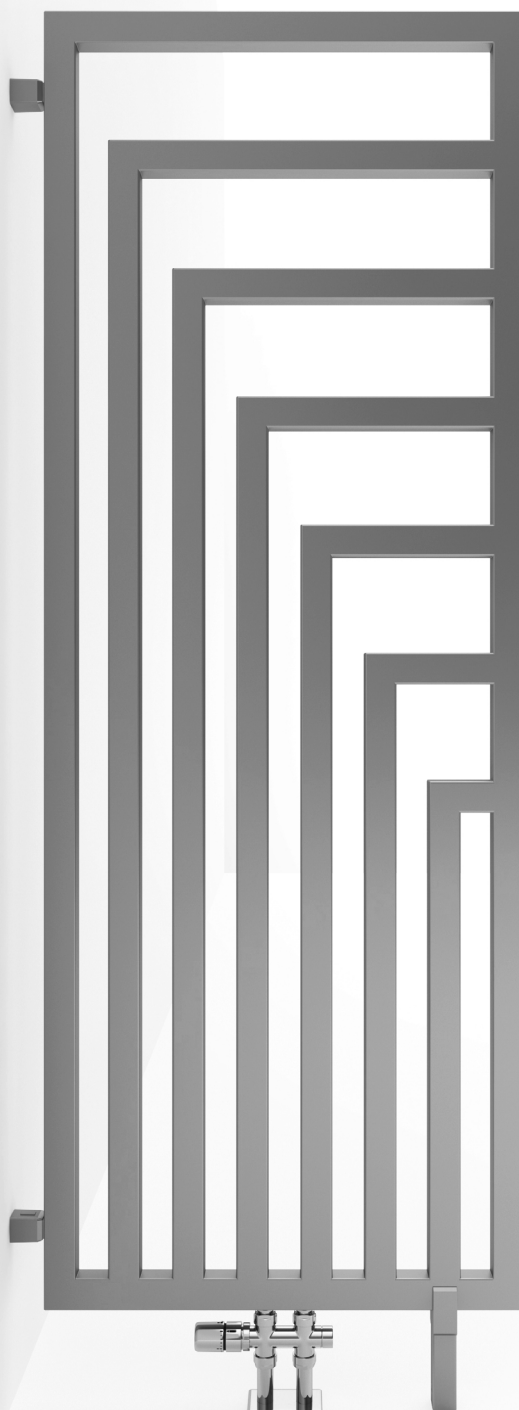

ARTES
DESIGN

Angus DW 1450↑ × 520⇔ ZX
kolor: Chrome Effect

Zestaw zintegrowany termostatyczny prosty, prawy, chrom
Zestaw maskujący zintegrowany, chrom




TERMA


SINCE 1990




Podłączenia standardowe:




Podłączenia opcjonalne:



Grzejniki elektryczne:



Dostępne rozmiary:

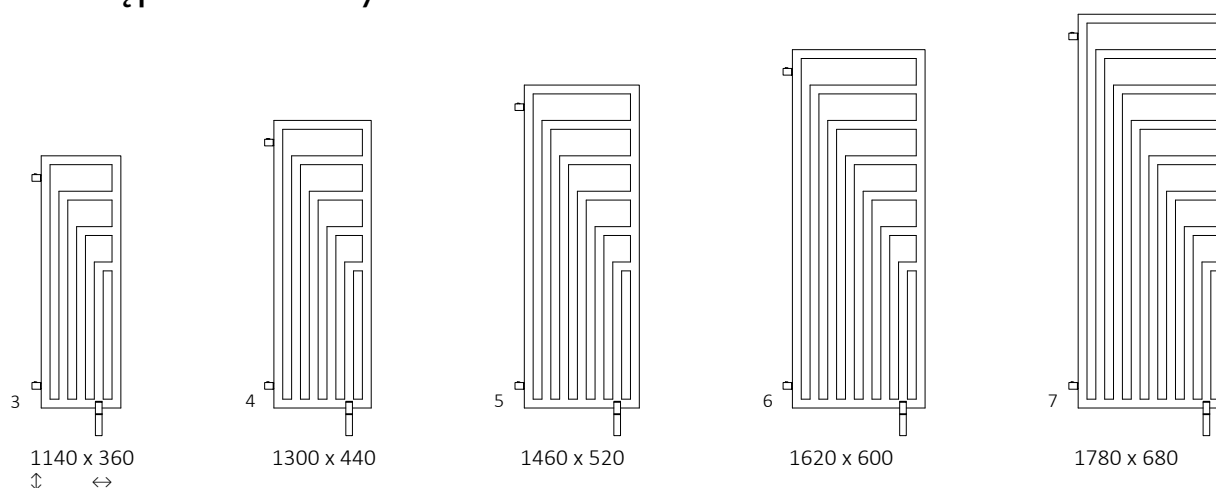


Dane techniczne:

Ciśnienie robocze: 800 kPa Maksymalna temperatura pracy: 95°C

A ↓ [mm]	B ↔ [mm]	C1 [mm]	C2 [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	⊙ [W]	E [mm]	F [mm]	H [dm³]	⚖ [kg]	Kod produktu <small>Kod konfiguracji s. 5</small>
1140	360	50	320	421	224	400	940	100	5,18	11,50	WGANS114036
1300	440	50	400	557	293	600	1100	100	6,92	15,36	WGANS130044
1460	520	50	480	711	372	800	1260	100	8,88	19,71	WGANS146052
1620	600	50	560	905	472	1000	1420	100	11,07	24,57	WGANS162060
1780	680	50	640	1116	580	1200	1580	100	13,48	29,92	WGANS178068




Rysunek techniczny:

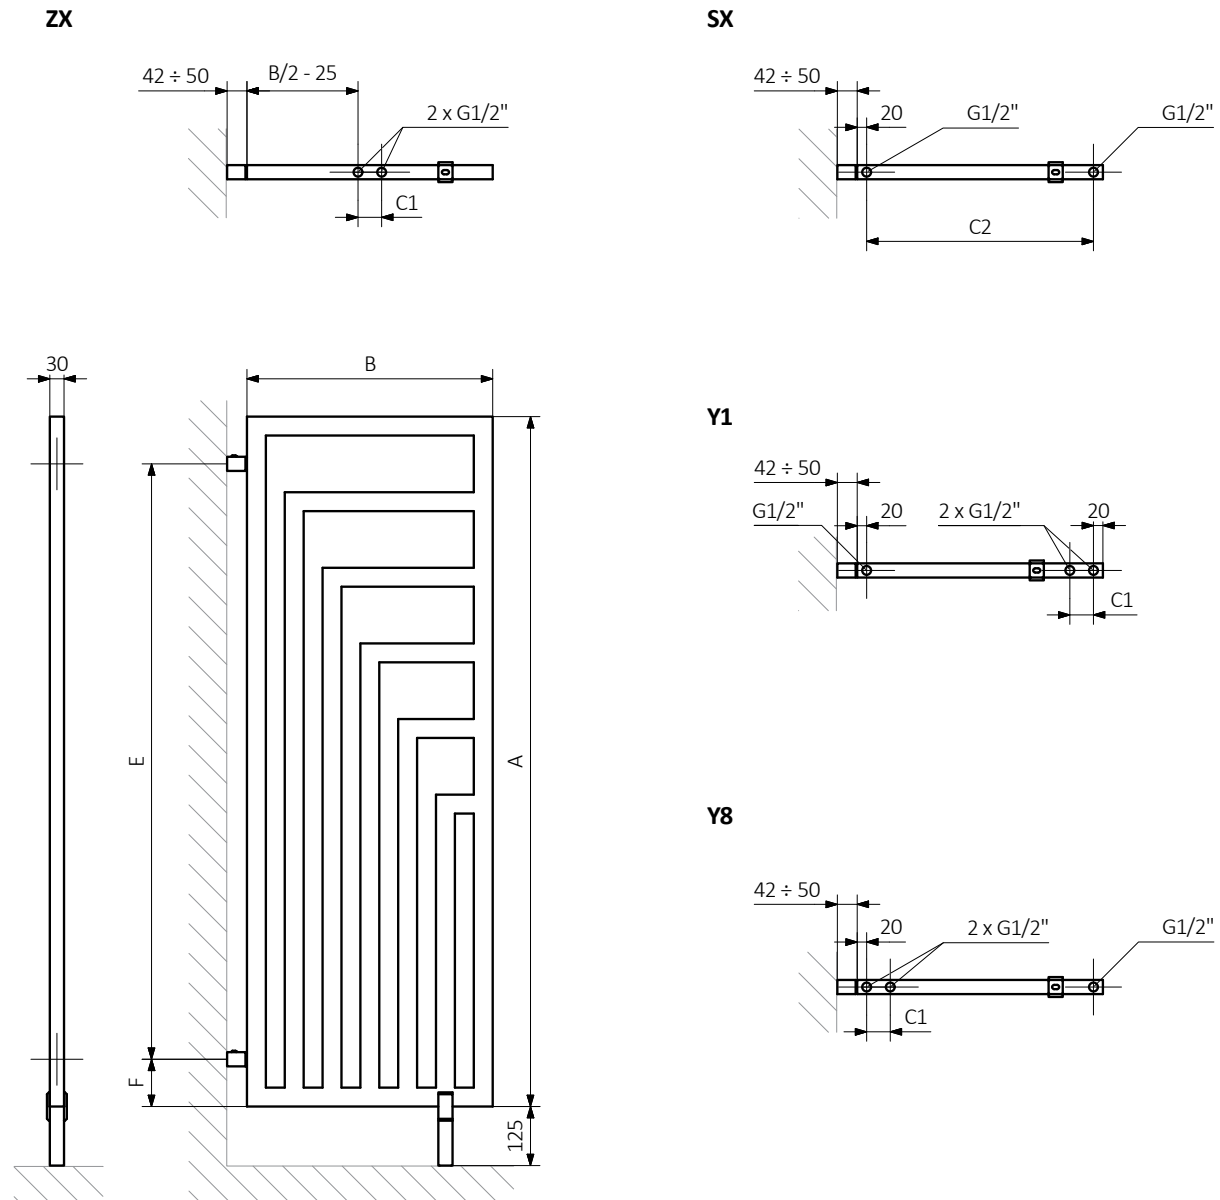

A – wysokość B – szerokość C1-C5 – rozstaw połączeń D – rozstaw mocowań w poziomie E – rozstaw mocowań w pionie
F – odległość od dolnej osi mocowań do dolnej krawędzi kolektora

Rurka:





W ostatniej kolumnie tabeli z danymi technicznymi umieszczone są kody produktów. Składając zamówienie, kod produktu należy uzupełnić o kod konfiguracji wg poniżej przedstawionego schematu:

Budowa kodu konfiguracji grzejnika c.o.

WGANS114036

K916ZX

KOD PRODUKTU
(umieszczony w tabeli przy produkcie)

KOD KONFIGURACJI
(uzupełniany ręcznie)

Przykładowa konfiguracja

K 916 ZX

kod opakowania
K - karton

kod koloru

kod podłączenia

Budowa kodu konfiguracji grzejnika elektrycznego z czynnikiem grzewczym.

WLANS114036

K916E1DRYM

KOD PRODUKTU
(umieszczony w tabeli przy produkcie)

KOD KONFIGURACJI
(uzupełniany ręcznie)

Przykładowa konfiguracja

K 916 E1 DRYM

kod opakowania
K - karton

kod koloru

kod podłączenia

kod grzałki

kod typu kabla grzałki

Proszkowy podkład epoksydowy

E – kod proszkowego podkładu epoksydowego uzupełniany jest w kodzie nietypowości.

WGANS114036 K916ZX **E** — kod nietypowości



Legenda




Grzejnik dostępny w wersji c.o.



Grzejnik przystosowany do pracy jako grzejnik c.o. z podłączoną grzałką elektryczną.



Grzejnik dostępny w wersji elektrycznej z przewodem grzejnym lub z czynnikiem grzewczym i grzałką. Produkt fabrycznie przetestowany i gotowy do użytku.



Wariant podłączenia grzejnika. Ikona wskazuje sposób zasilania oraz powrotu wody w danym podłączeniu oraz umiejscowienie wkładki termostatycznej oraz grzałki, jeśli istnieje możliwość ich zamontowania.



Moc grzejnika elektrycznego lub sugerowana moc grzałki przeznaczonej do grzejnika c.o.



Waga.



Pojemność.



Grzejnik dostępny także w wersji chromowanej.



Brak dopłaty za wybór koloru.