


# Nemo




**Nemo** 530↓ × 910↔ YP  
kolor: RAL 3020

Zawór zespolony termostatyczny, kątowny, prawy, chrom  
Głowica termostatyczna Slim, chrom  
Zestaw maskujący zintegrowany, chrom

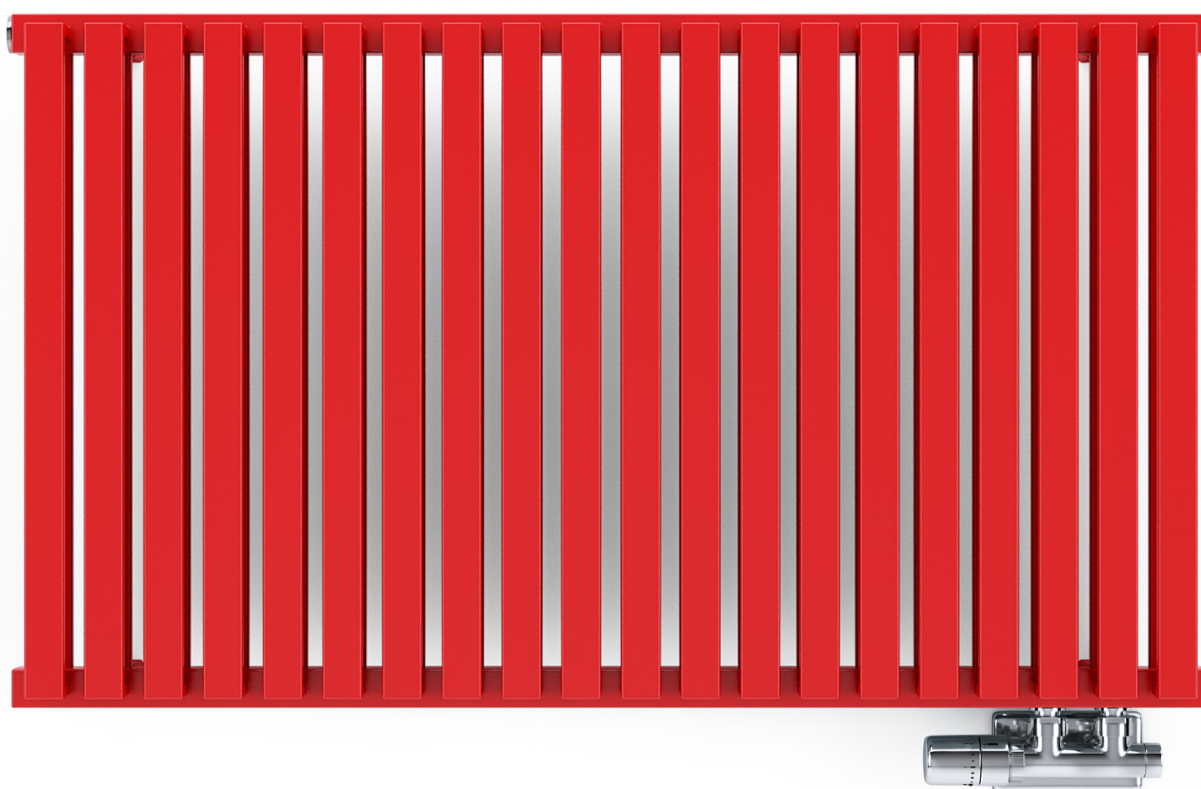


**TERMA**  
SINCE 1990

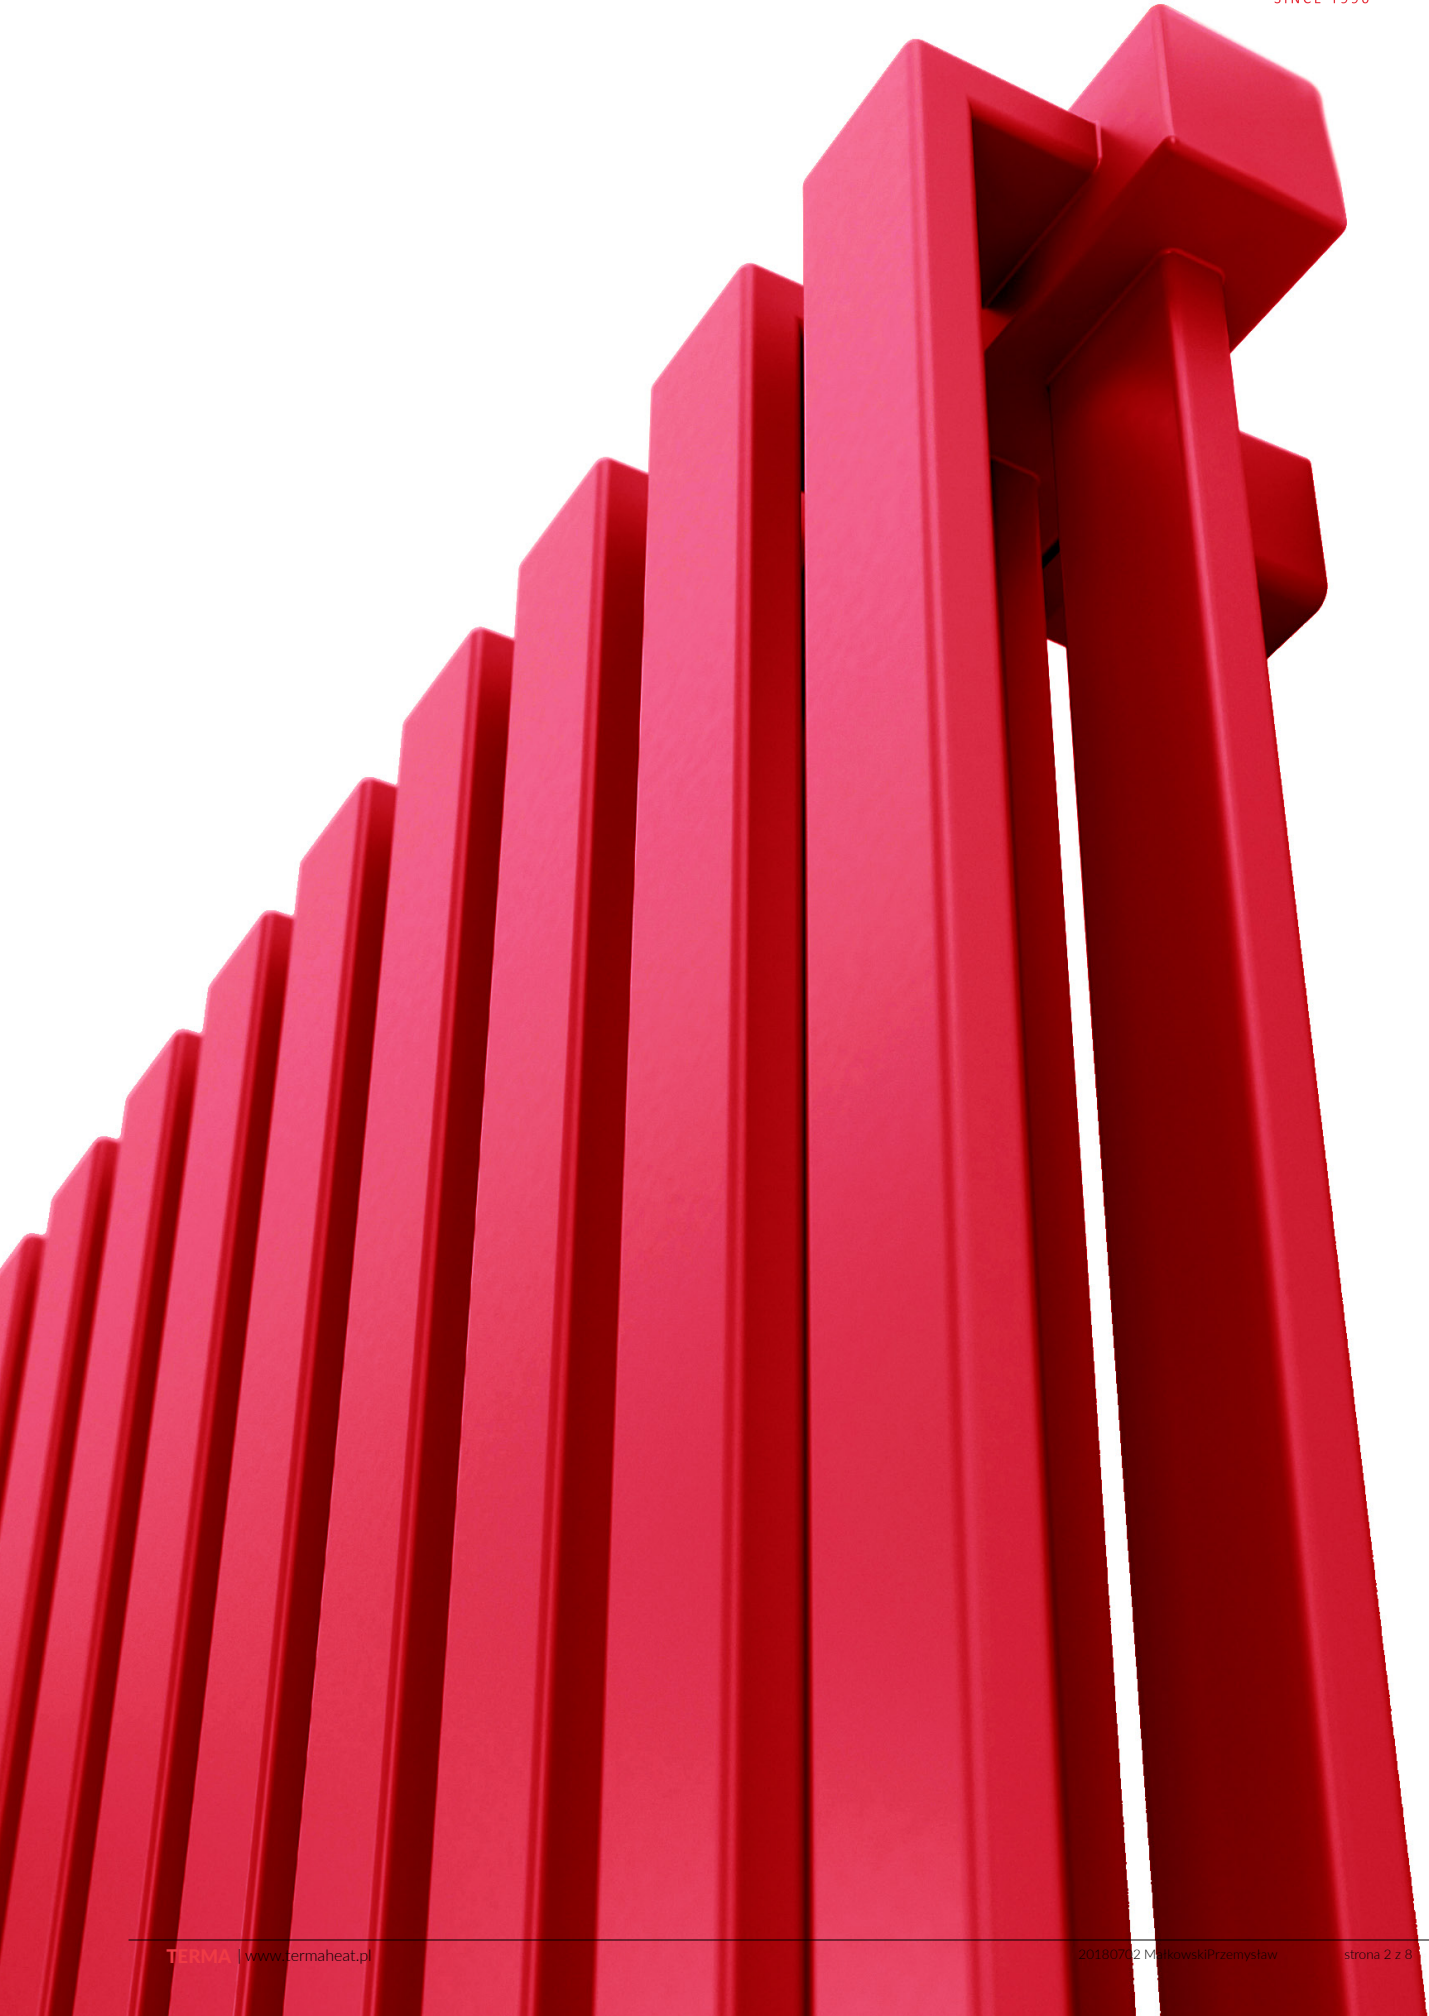



## Podłączenia standardowe:














## Podłączenia opcjonalne:



## Grzejniki elektryczne:






## Dostępne rozmiary:

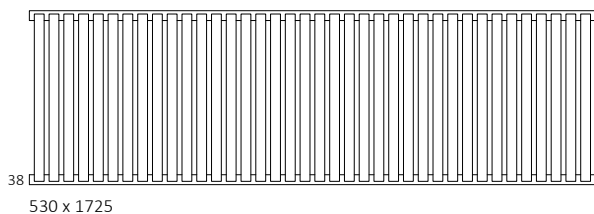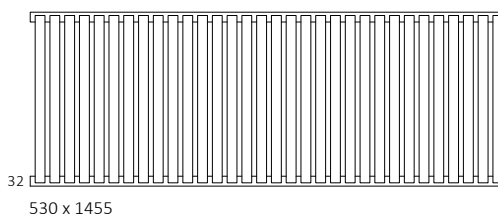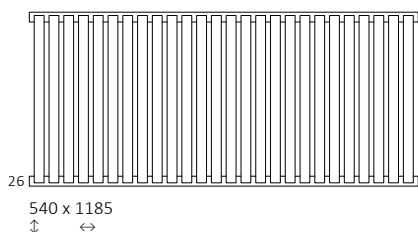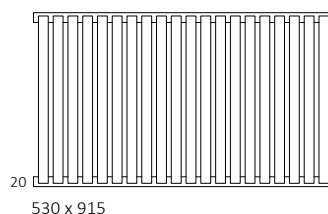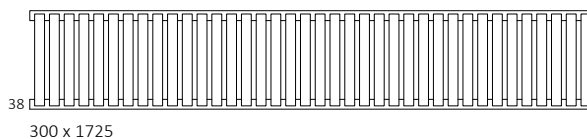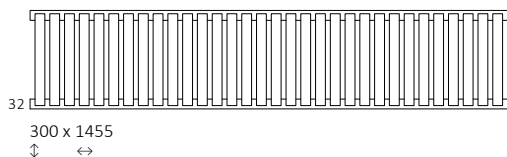











## Dane techniczne:

Ciśnienie robocze: 1000 kPa    Maksymalna temperatura pracy: 95°C

A ↓ [mm]	B ↔ [mm]	C1 [mm]	C3 [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	 [dm <sup>3</sup> ]	 [kg]	Kod produktu <small>Kod konfiguracji s. 5</small>
300	645	50	270	375	199	400	495	270	15	2,42	8,72	WGNEM030064
300	915	50	270	533	282	600	765	270	15	3,45	12,42	WGNEM030091
300	1185	50	270	690	365	800	1035	270	15	4,48	16,13	WGNEM030118
300	1455	50	270	847	448	800	1305	270	15	5,51	19,83	WGNEM030145
300	1725	50	270	1004	532	1000	1575	270	15	6,54	23,55	WGNEM030172
530	375	50	500	364	190	400	225	500	15	2,09	8,34	WGNEM053037
530	645	50	500	626	327	600	495	500	15	3,64	14,50	WGNEM053064
530	915	50	500	888	464	800	765	500	15	5,19	20,67	WGNEM053091
530	1185	50	500	1150	600	1200	1035	500	15	6,74	26,85	WGNEM053118
530	1455	50	500	1412	737	1500	1305	500	15	8,29	33,03	WGNEM053145
530	1725	50	500	1675	875	1500	1575	500	15	9,84	39,22	WGNEM053172





## Rysunek techniczny:

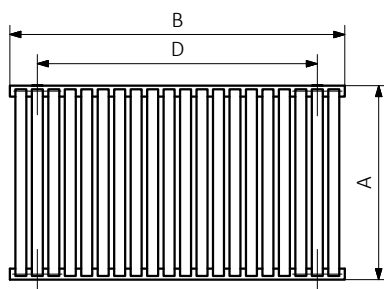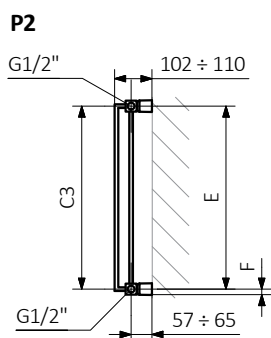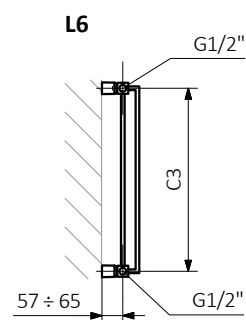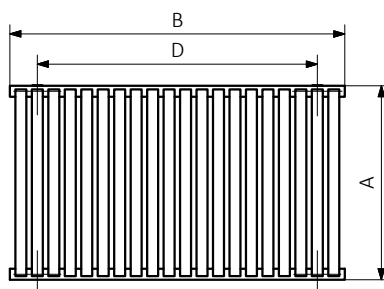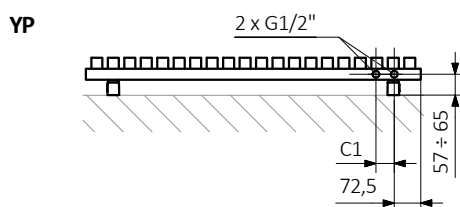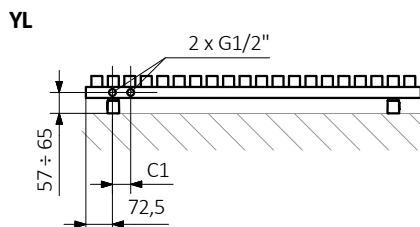

A – wysokość B – szerokość C1-C5 – rozstaw połączeń D – rozstaw mocowań w poziomie E – rozstaw mocowań w pionie, F – odległość od dolnej osi mocowań do dolnej krawędzi kolektora

**Kolektor:**


**Rurka:**






## Rysunek techniczny:

VP

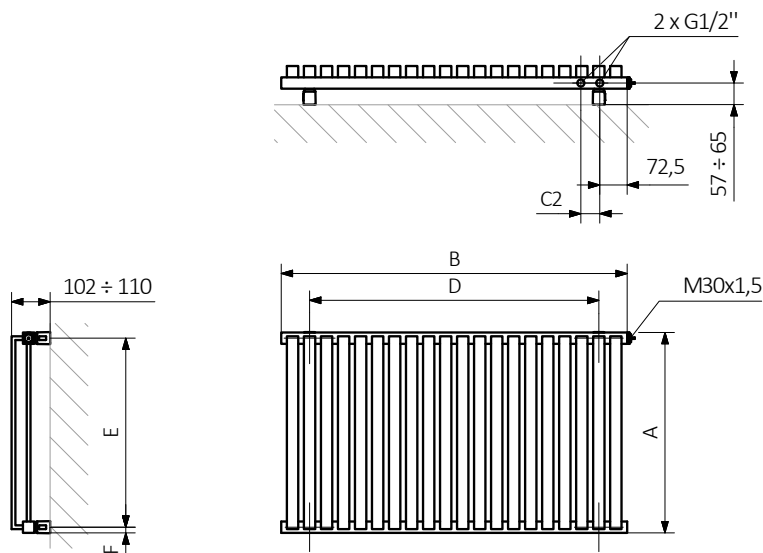



VL

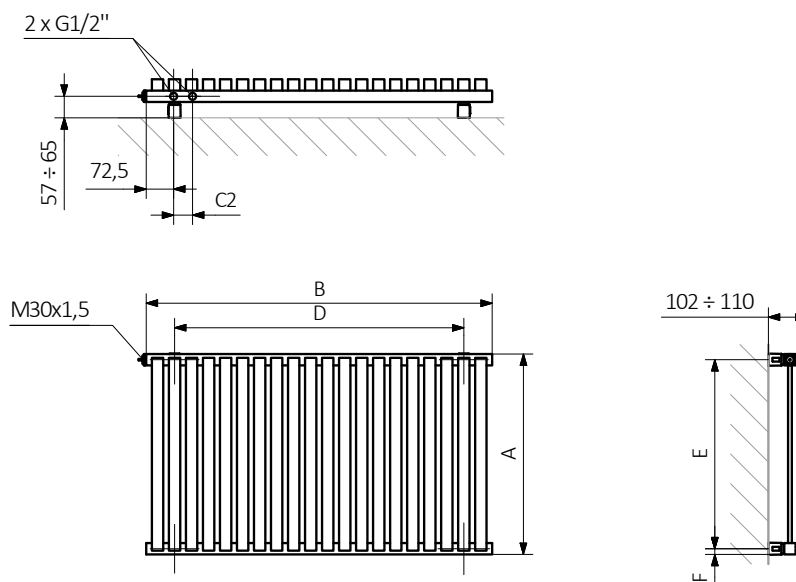

A – wysokość B – szerokość C1-C5 – rozstaw połączeń D – rozstaw mocowań w poziomie E – rozstaw mocowań w pionie, F – odległość od dolnej osi mocowań do dolnej krawędzi kolektora

**Kolektor:**

**Rurka:**





W tabelach przy kartach technicznych produktów umieszczone są kody produktów, które dostarczają podstawowych informacji o produktach. W celu doprecyzowania właściwości produktu kody produktów należy uzupełnić o pełny kod konfiguracji. Kod konfiguracji należy umieścić w ciągu znaków po kodzie produktu jak w przykładzie poniżej:

## Budowa kodu konfiguracji grzejnika c.o.

WGNEM030064

K916YL

KOD KARTOTEKI  
(umieszczony w tabeli przy produkcji)

KOD KONFIGURACJI  
(uzupełniany ręcznie)

### Przykładowa konfiguracja

**K 916 YL**

kod opakowania    kod koloru    kod podłączenia  
K - karton

## Budowa kodu konfiguracji grzejnika elektrycznego z czynnikiem grzewczym.

WLNEM030064

K916E2DRYW

KOD KARTOTEKI  
(umieszczony w tabeli przy produkcji)

KOD KONFIGURACJI  
(uzupełniany ręcznie)

### Przykładowa konfiguracja

**K 916 E2 DRY W**

kod opakowania    kod koloru    kod podłączenia    kod grzałki    kod typu kabla grzałki  
K - karton

## Proszkowy podkład epoksydowy

**E** – kod proszkowego podkładu epoksydowego uzupełniany jest w kodzie nietypowości.

WGNEM030064 K916YL **E** — kod nietypowości



## Legenda



Grzejnik dostępny w wersji c.o.



Grzejnik przystosowany do pracy jako grzejnik c.o. z podłączoną grzałką elektryczną.



Grzejnik dostępny w wersji elektrycznej z przewodem grzejnym lub z czynnikiem grzewczym i grzałką. Produkt fabrycznie przetestowany i gotowy do użytku.



Podstawowy wariant podłączenia grzejnika. Ikona wskazuje sposób zasilania oraz powrotu wody w danym podłączeniu oraz umiejscowienie wkładki termostatycznej oraz grzałki, jeśli istnieje możliwość ich zamontowania.



Moc grzejnika elektrycznego lub sugerowana moc grzałki przeznaczonej do grzejnika c.o.



Waga.



Pojemność.



Grzejnik dostępny także w wersji chromowanej.



Brak dopłaty za wybór koloru.