

# TDY



*fot. kolor: chrom; kabel: prosty*



## Funkcje i cechy:

### Funkcjonalność

Grzałka posiada 3 nastawy temperatury pracy w domyślnym zakresie od 30°C do 60°C (istnieje możliwość zmiany temperatury maksymalnej). Elektroniczny czujnik temperatury kontroluje parametry pracy grzejnika. Urządzenie sygnalizuje dźwiękowo każdą zmianę ustawień. Charakteryzuje się bardzo niskim poborem prądu w trybie czuwania.

### Funkcja automatycznego włączania

Automatyczny Timer pozwala ustawić czas pracy w przedziale 60-180 min (domyślnie jest to 120 min) a czytelny

wyświetlacz stale pokazuje aktualny czas pozostały do wyłączenia. UWAGA: brak opcji pracy ciągłej. Podczas pracy można dowolnie zmieniać temperaturę grzania.

### Bezpieczeństwo

Grzałka wyposażona jest w ochronę przeciwzamrażaniową (ANTIFREEZE) oraz podwójne zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem temperatury grzejnika. Sygnalizuje stany alarmowe. Posiada aktywną ochronę w przypadku pracy w suchym grzejniku.

### Design

Wersja z kablem prostym bez wtyczki wyposażona jest w maskownicę kabla zasilającego.

### Kolor

Dostępne kolory: biały, silver, chrom oraz czarny. Przy jednorazowym zamówieniu dowolnych grzałek w ilości min. 100 szt. w jednym kolorze dostępne również barwy z palety RAL oraz specjalne: brass i gold.

## Dane techniczne:


Zasilanie:	230 V / 50 Hz
Klasa ochrony urządzenia:	Klasa I
Przyłącze grzejnikowe:	G 1/2"
Stopień ochrony obudowy [IP]:	IPx5

## Tabela konfiguracji:

Przykładowy kod zamówienia: **WE**<sup>kod mocy</sup>**TDY**<sup>kod koloru</sup>**04**<sup>kod typu kabla</sup> **T**<sup>kod modelu</sup>**SMA**<sup>kod opakowania</sup>**W**

Elementy kodu zaznaczone kolorem niebieskim.

Model	Moc [W]	Opakowanie	Kolor	Typ kabla
<b>WE</b> <b>TDY</b> TDY	<b>01</b> 120	<b>F</b> folia gładka	<b>916</b> biały	<b>W</b> kabel prosty z wtyczką
<b>TYT</b> TDY + trójnik	<b>02</b> 200	<b>T</b> tuba	<b>SMA</b> silver	<b>M</b> kabel prosty bez wtyczki z maskownicą
	<b>03</b> 300		<b>CRO</b> chrom	<b>U</b> kabel spiralny z wtyczką
	<b>04</b> 400		<b>905</b> czarny	
	<b>06</b> 600			
	<b>08</b> 800			
	<b>10</b> 1000			
	<b>12</b> 1200			

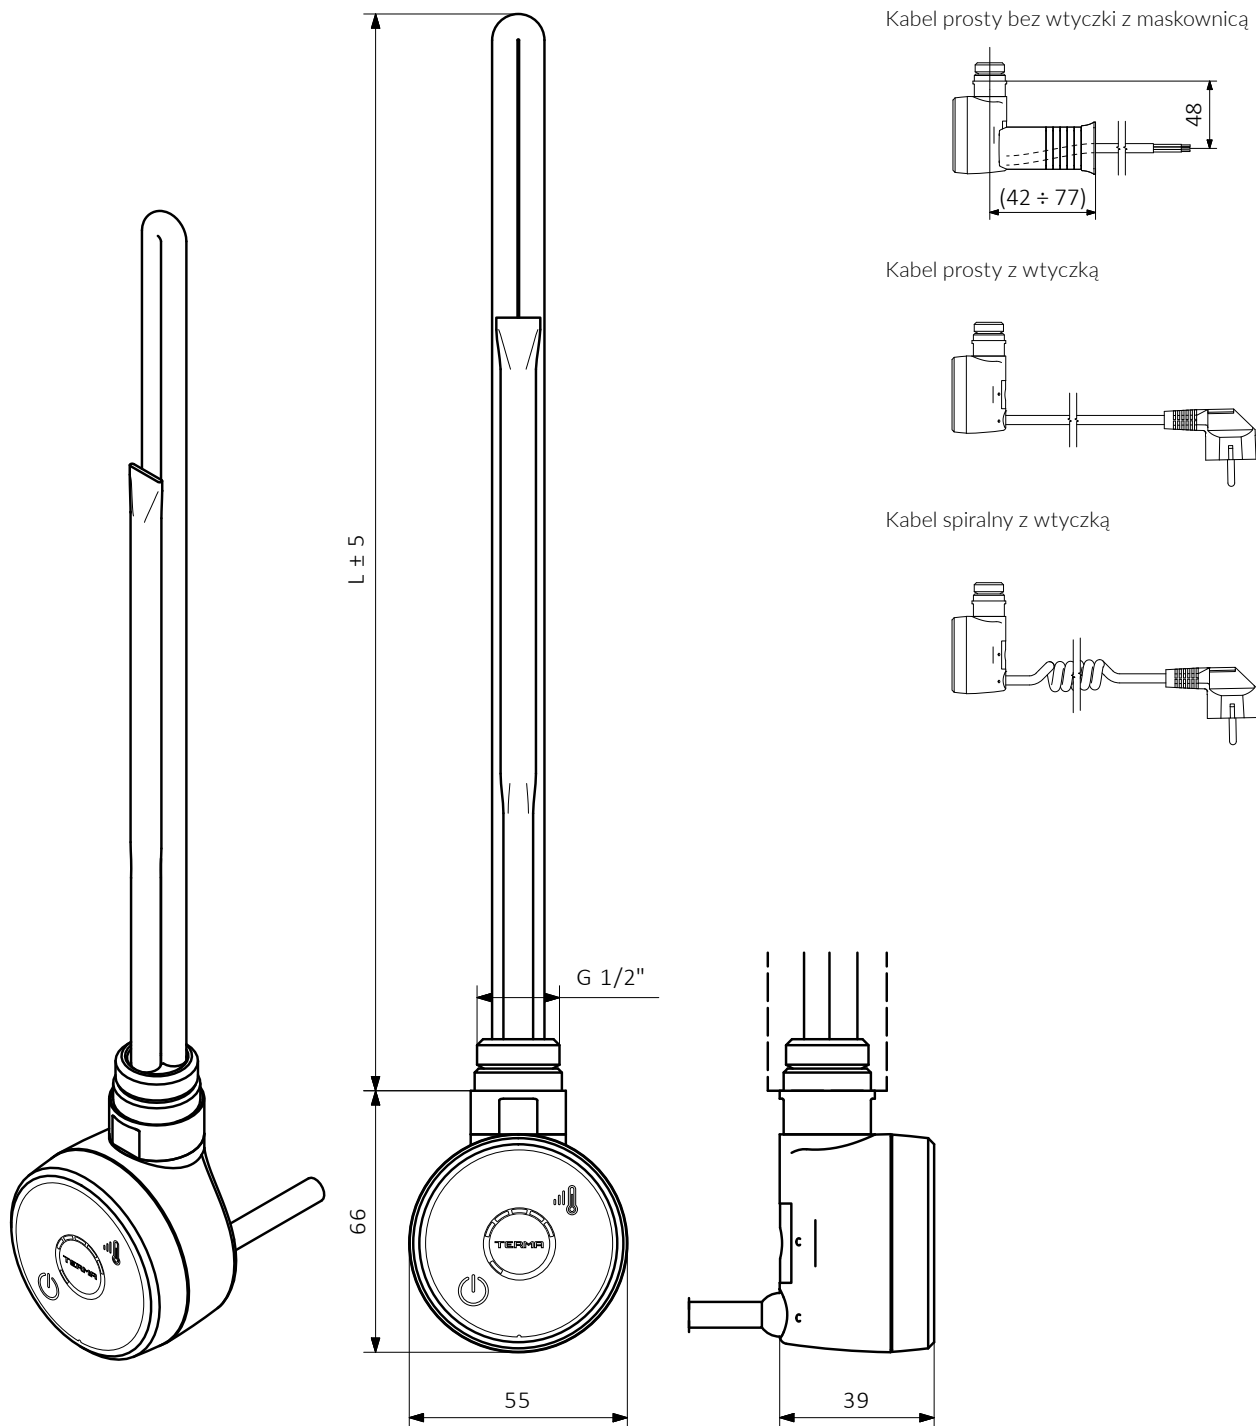

L [mm]	315	275	300	335	365	475	565	660
Moc [W]	120	200	300	400	600	800	1000	1200