


## Technické informace k teplovodnímu vytápění

### Rozměry modelu Pateo

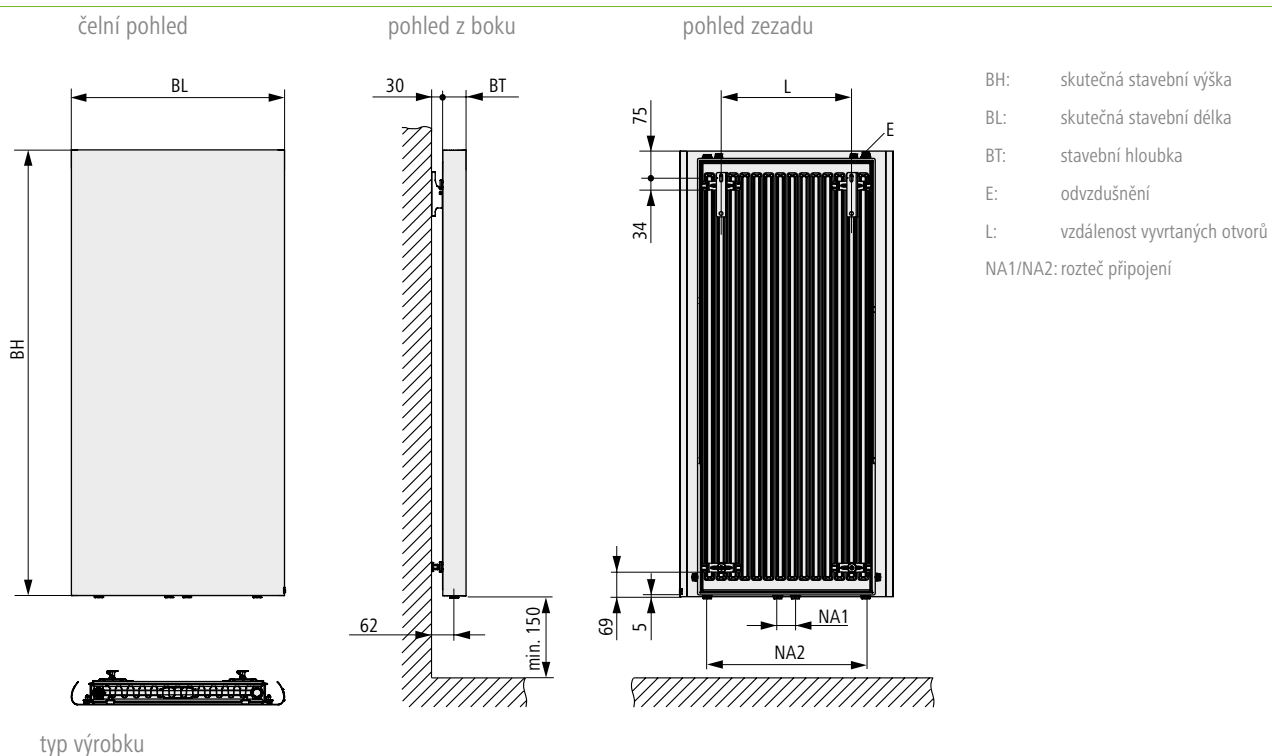

Vzdálenost spodní hrany radiátoru k podlaze min. 150 mm.  
Tato vzdálenost by se podle optických hledisek měla přizpůsobit poměrům v místnosti.

## Technické informace

BH mm	BL mm	BT mm	NA1 mm	NA2 mm	L mm	Hmotnost kg	Obsah vody l
1525	500	66	50	346	267	34,70	6,00
1525	600	66	50	446	367	42,20	7,50
1525	700	66	50	546	467	49,80	9,00
1725	500	66	50	346	267	38,80	6,30
1725	600	66	50	446	367	47,20	7,90
1725	700	66	50	546	467	55,60	9,50
1925	500	66	50	346	267	43,40	6,70
1925	600	66	50	446	367	52,80	8,30
1925	700	66	50	546	467	62,20	10,00



Charakteristické vyrovnání  
viz strana 235.

- připojení: 2× vnitřní závit G ½", středové spodní připojení, přívod vlevo  
2× vnitřní závit G ½", krajní spodní připojení, přívod vlevo  
2× vnitřní závit G ½", krajní horní připojení, přívod vlevo  
V případě připojení dole uprostřed vhodné  
pro jednotrubkový systém.
- odvzdušnění: G ½" nahoře, vlevo
- provozní tlak: max. 10 bar
- zkušební tlak: 13 bar
- provozní podmínky: teplá voda do 110 °C