



PLUTO P2W/4
provedení bílá
245 x 1500 mm

Umístění „uchycení“ na stěnu: ↓ 75 mm ↑ 75 mm






Centrální vytápění: ANO

Kombinované vytápění: ANO

Elektrické vytápění: ANO

Vertikální jeřl: 35 x 35 mm

Možnosti připojení:

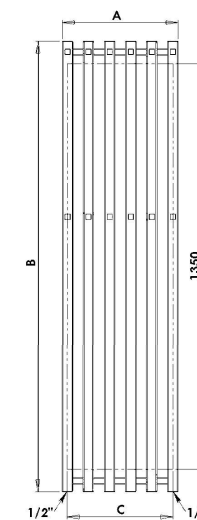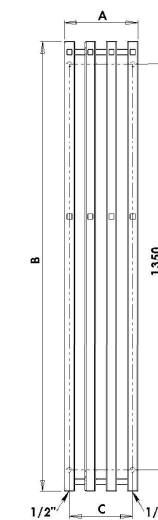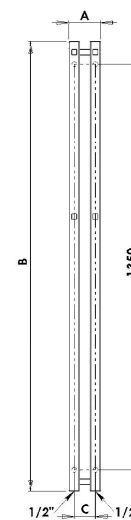

	Bílá		Ostatní povrchové úpravy (lak)*		Šířka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] Δt 20°C**		Hmotnost [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Max. doporučený výkon el. topné tyče [W]
						75/65°C	55/45°C				
P2W/2	11 229,-	P2/2	11 229,-		105 x 1500	203	106	4,74	3	70	200
P2W/4	15 147,-	P2/4	15 147,-		245 x 1500	406	211	9,46	6	210	300
P2W/6	19 983,-	P2/6	19 983,-		385 x 1500	609	317	14,19	9	350	500

Doporučené maloobchodní ceny bez DPH v KČ.

*Ostatní povrchové úpravy (lak) viz. vzorník str. 78. **Přepočet teplotních spádů na www.pmh-co.cz